

# Cableados y Conexiones

## RACK MURAL 19" DOBLE CUERPO



RACK MURAL 19" 2 CUERPOS FONDO 600 (DOBLE CUERPO)

De 6U de ALTURA

De 9U de ALTURA

De 12U de ALTURA

De 15U de ALTURA

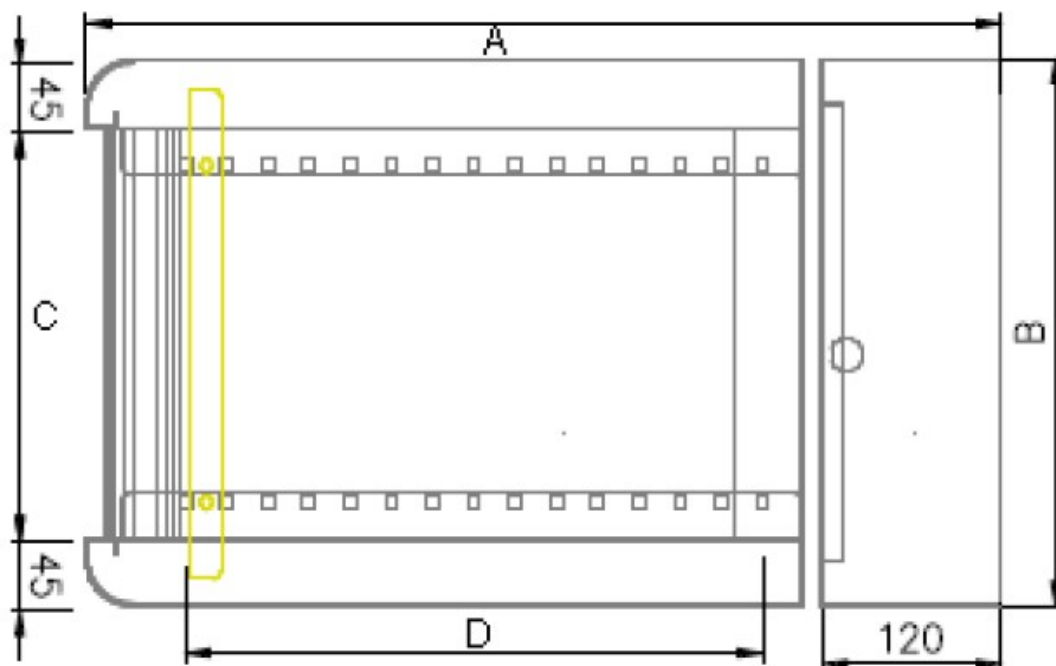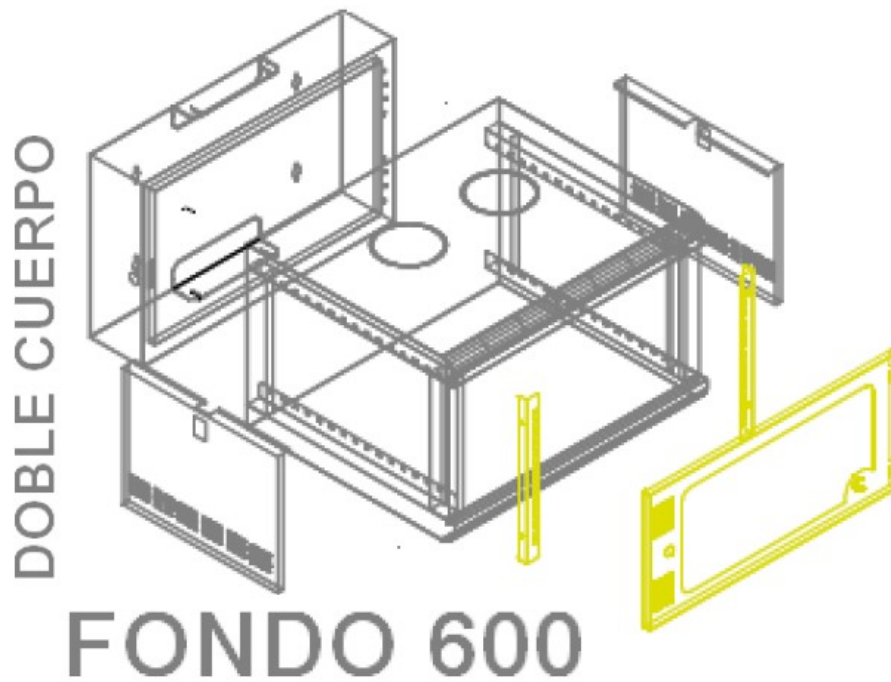

# Cableados y Conexiones

## RACK MURAL 19 DOBLE CUERPO

| U  | A   | B mm. | C mm.  | D mm. | peso kgr. | referencia |
|----|-----|-------|--------|-------|-----------|------------|
| 6  |     | 359   | 266,7  |       |           |            |
|    | 600 |       |        | 380   | 21        | MC06260LP  |
| 9  |     | 492   | 400,05 |       |           |            |
|    | 600 |       |        | 380   | 24        | MC09260LP  |
| 12 |     | 626   | 533,4  |       |           |            |
|    | 600 |       |        | 380   | 29        | MC12260LP  |
| 15 |     | 759   | 666,75 |       |           |            |
|    | 600 |       |        | 380   | 33        | MC15260LP  |

### 1.- Calidad y proceso de fabricación.

- Armarios fabricados en chapa de acero de alta calidad de 1,2 y 1,5 mm. de espesor.
- Plegados longitudinales y soldados eléctricamente, exentos de bordes cortantes.
- Pintura en polvo de poliéster secado al horno, acabado liso, en color gris oxiron para el envolvente, y en zinc plateado para los perfiles. El recubrimiento se precede de tratamiento desmineralizante y fosfatado.
- Fabricación en bloque mediante soldadura de bastidor que incluye marco frontal, techo, suelo y tapa posterior.

### 2.- Normativa de fabricación.


- Fabricación conforme: DIN 41 494, partes 1 y 7. IEC 60 297, partes 1 y 2. UNE 20 539, partes 1 y 2. ANSI/EIA-310-D.
- Grado de estanqueidad: afín a IP20 y NEMA1.
- Grado de resistencia: afín a IK08.

### 3.- Acceso y acometida.

- Consta en todas sus opciones de puerta frontal, abierta sobre un par de bisagras con pasador de M6, que enmarca cristal semitintado *grislux*. Opcionalmente puede disponerse puertas plenas o perforadas metálicas. Integra bombín cilíndrico con llave de ¼ de giro. El giro de abertura es de 130 grados.
- Paneles laterales practicables, con click de anclaje rápido.
- En el caso del doble cuerpo, en los fondos 600, se incorpora otro cierre cilíndrico de ¼ de giro y bisagras zincadas de piano de 2 mm. de espesor. El cuerpo delantero pivota sobre los 120 mm. del trasero, tirafondeado a la pared, 180 grados.
- Existen áreas precortadas en base y techo y trasera previstas para dar paso al cableado. En los murales de un cuerpo el pretroquelado es de 180x70 y en el doble cuerpo de 200x80 mm.

## RACK MURAL 19 DOBLE CUERPO

DOBLE CUERPO

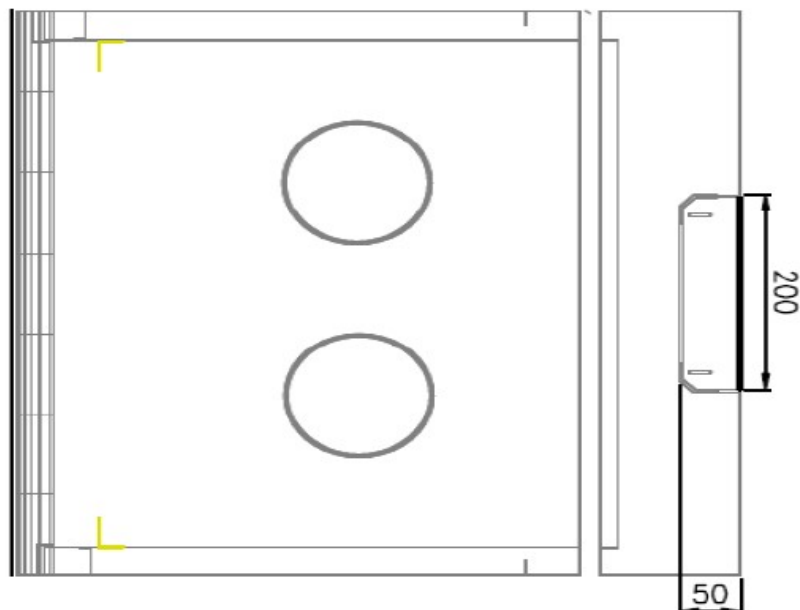

TRASERA

