





Conector hembra y macho MC4

Conector hembra y macho como pieza individual (incluida pieza aislante)

PV-KBT4...

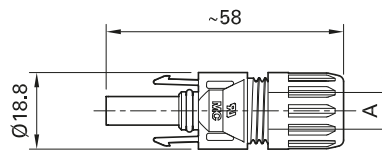

PV-KST4...

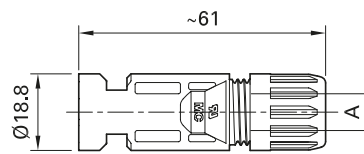

N.º de pedido	Tipo	Acoplador de cable hembra	Acoplador de cable macho	Intervalo de Ø del racor roscado para cables	Sección transversal del conductor		b (mm)	Certificaciones			
				A (mm)	mm²	AWG		TÜV	UL	SA	CQC
32.0010P0001-UR	PV-KBT4/2,5I-UR	x		5-6	2,5	14	3	x	x	x	x
32.0011P0001-UR	PV-KST4/2,5I-UR		x	5-6	2,5	14	3				
32.0140P0001-UR	PV-KBT4/2,5X-UR	x		5,5-7,4	2,5	14	3				
32.0141P0001-UR	PV-KST4/2,5X-UR		x	5,5-7,4	2,5	14	3				
32.0012P0001-UR	PV-KBT4/2,5II-UR	x		5,9-8,8	2,5	14	3				
32.0013P0001-UR	PV-KST4/2,5II-UR		x	5,9-8,8	2,5	14	3				
32.0014P0001-UR	PV-KBT4/6I-UR	x		5-6	4; 6	12; 10	5				
32.0015P0001-UR	PV-KST4/6I-UR		x	5-6	4; 6	12; 10	5				
32.0142P0001-UR	PV-KBT4/6X-UR	x		5,5-7,4	4; 6	12; 10	5				
32.0143P0001-UR	PV-KST4/6X-UR		x	5,5-7,4	4; 6	12; 10	5				
32.0016P0001-UR	PV-KBT4/6II-UR	x		5,9-8,8	4; 6	12; 10	5				
32.0017P0001-UR	PV-KST4/6II-UR		x	5,9-8,8	4; 6	12; 10	5				
32.0080-UR	PV-KBT4/8II-UR	x		6,05-8,56	–	8	4,4	x	x	x	x
32.0081-UR	PV-KST4/8II-UR		x	6,05-8,56	–	8	4,4				
32.0034P0001	PV-KBT4/10II	x		5,9-8,8	10	–	7,2				
32.0035P0001	PV-KST4/10II		x	5,9-8,8	10	–	7,2	x			x

Nota:

Para más información acerca del rango de prensaestopas adecuado, por favor consulte MA231.



Instrucciones de montaje MA231

www.staubli.com/electrical



Tapones página 43

Herramientas de montaje página 48