



Regletas V1200 y V600

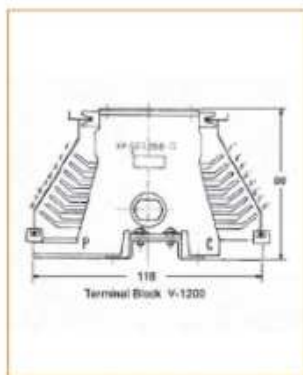

- **Regleta de Corte y Prueba V600 de 52 pares XP-550861-B**
- **Regleta de Corte y Prueba V1200 de 104 pares XP-552288-N**
- **Regleta de Corte y Prueba V1200 de 128 pares XP-552288-G**

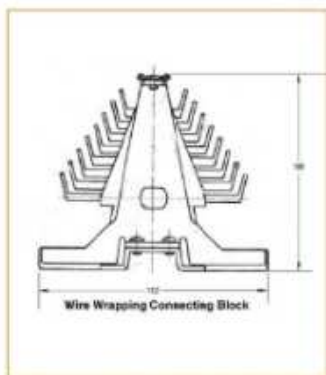

Terminal blocks with test & disconnecting modules				
Code	Qty of pairs	Modules x terminals per module	Dimensions W x H x L	Commercial name
XP-550859-B	40	20x4	112x75x202	V-600
XP-550860-B	42	21x4	112x75x202	
XP-551499-B	50	25x4	112x75x240	
XP-550861-B	52	26x4	112x75x240	V-600
XP-550861-BE	54	27x4	112x75x240	V-600
XP-552288-N	104	26x8	118x80x230	V-1200
XP-552288-G	128	32x8	118x80x285	V-1200
XP-552288-GE	136	34x8	118x80x285	V-1200

Terminal blocks with connecting modules			
Code	Qty of pairs	Modules x terminals per module	Dimensions W x H x L
XP-550588-B	102	34x6	92x85x202
XP-550832-A	160	40x8	112x98x240
XP-550832-B	120	30x8	112x98x202
XP-550832-C	124	31x8	112x98x202
XP-550832-N	160	40x8	112x98x230
XP-550832-X	256	64x8	112x98x310
XP-550833	102	40x8	112x98x202
XP-552280-A	120	30x8	112x98x202
XP-552281-A	108	36x6	112x98x202
XP-552281-B	111	37x6	112x98x202
XP-552281-S	144	36x8	112x98x202

Función: Las Regletas de Conexión es el producto que se usa tradicionalmente en los Marcos de Distribución Principal en redes públicas y privadas, o en Centrales Telefónicas.

Descripción: Cada bloque de terminales está compuesto por niveles de conexión o módulos, cada módulo con 2, 3 o 4 pares, según los modelos.

Hay dos grupos principales disponibles: bloques de corte (módulos de desconexión y función con conexión) y prueba. Las conexiones son con hilos enrollados (wire wrap), adecuadas para todos los tipos de diámetros.

Las regletas V1200 están homologadas y utilizadas por los principales operadores de telecomunicaciones. Es un producto de alta fiabilidad. Con bloques de terminales formados por grupos de 5 módulos blancos o grises, para una fácil identificación.

- **Bloques V1200 con 4 pares por nivel.**
- **Bloques V600 con 2 pares por nivel.**
- **Bloques de conexión con 3 ó 4 pares por nivel.**

Características:

- **Dieléctrico: policarbonato reforzado con fibra de vidrio,**
- **Fuerza dieléctrica entre los módulos: 2 kV a.c. 50 Hz,**
- **Terminales: plateado-niquelado,**
- **Partes metálicas de acabado: bicromatado**

Accesorios:

Code	Description
XP-552289-A	Test & disconnecting plug, V-1200
XP-552290-A	Disconnecting plug, V-1200, white
XP-552290-B	Disconnecting plug, V-1200, red
XP-552290-E	Disconnecting plug, V-1200, yellow
XP-552290-G	Disconnecting plug, V-1200, grey
XP-552290-H	Disconnecting plug, V-1200, black
XP-552290-J	Disconnecting plug, V-1200, blue
XP-552291-A	Comb of 5 disconnecting plugs, V-1200
XP-550899-0	Comb of 5 disconnecting plugs, V-600
CLJ-5550-A	Disconnecting plug , V-600, white
CLJ-5552-A	Test & disconnecting plug V-600
TCPL-39301	Swivel terminal cover and earthing support for V-1200 104 pairs XP-552288-N
TCPL-39308	Swivel terminal cover and earthing support for V-1200 128 pairs XP-552288-G
TCPL-396020	Gas arrester 230V for V-1200, 1 pair
TCPL-396560	Gas arrester transversal support for 4 pairs V-1200
TCPL-39040	Earthing support BC-50, V-600, 50 pairs
TCPL-39050	Earthing support BC-52, V-600, 52 pairs
TCPL-39060	Swivel terminal cover , V-600, 50 & 52 pairs
TCPL-39032	Gas arrester 240V, V-600, 1 pair



- **Descargadores de gas para protección contra sobretensiones para 4 pares.**
- **Clavijas de corte y prueba,**
- **Kits de montaje,**
- **Cubierta de protección de clavijas,**
- **Soporte para laterales, etc...**