



Características Técnicas


- Fabricado en chapa de acero de 1,2 y 2mm de espesor.
- Estructura básica totalmente desmontable.
- Puerta delantera de cristal templado gris de 4mm con marco metálico y maneta con llave. (sólo en versión con puerta delantera).
- Techo con entrada de cables pre-troqueladas y ranuras de ventilación en su parte superior.
- Tapa trasera de entrada de cables pre-troquelada.
- Puerta trasera metálica con ranuras de ventilación en su parte superior, con llave.
- Patas regulables en altura.
- Cuatro perfiles de 19" desplazables en profundidad.
- Embellecedor frontal en su parte inferior.
- Accesible por los cuatro costados.
- Laterales desmontables con clip de anclaje rápido y llave.
- Disponible en versión con puertas delantera de cristal, metálica (bajo demanda), sin puerta y totalmente abierto.

Nota.- Para el Rack modelo de 23U de 1200 altura, realmente son 25U

Para el Rack modelo de 41U de 2000 altura, realmente son 42U

Dimensiones y Referencias

Altura mm.			Ancho mm.		Fondo mm	Referencia.	
U	Total	útil	exterior	exterior	puerta cristal	sin puerta	bastidor abierto
19U	1000	844,55	600	600	RPC6619	RSP6619	BAS6619
23U	1200	1022,35	600	600	RPC6623	RSP6623	BAS6623
28U	1400	1244,60	600	600	RPC6628	RSP6628	BAS6628
32U	1600	1422,40	600	600	RPC6632	RSP6632	BAS6632
37U	1800	1644,65	600	600	RPC6637	RSP6637	BAS6637
41U	2000	1822,45	600	600	RPC6641	RSP6641	BAS6641
46U	2200	2044,70	600	600	RPC6646	RSP6646	BAS6646
19U	1000	844,55	600	800	RPC6819	RSP6819	BAS6819
23U	1200	1022,35	600	800	RPC6823	RSP6823	BAS6823
28U	1400	1244,60	600	800	RPC6828	RSP6828	BAS6828
32U	1600	1422,40	600	800	RPC6832	RSP6832	BAS6832
37U	1800	1644,65	600	800	RPC6837	RSP6837	BAS6837
41U	2000	1822,45	600	800	RPC6841	RSP6841	BAS6841
46U	2200	2044,70	600	800	RPC6846	RSP6846	BAS6846

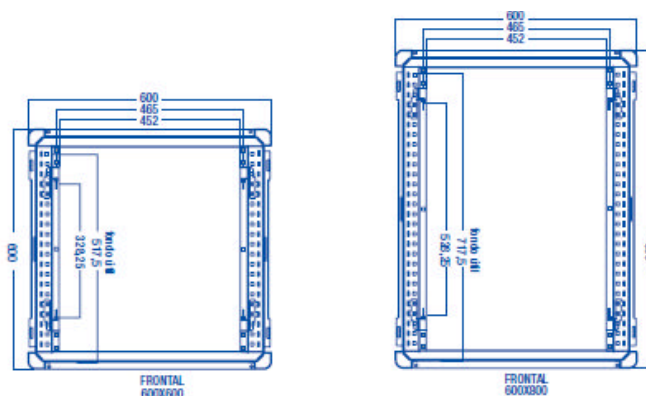

Dimensiones y Referencias

Altura mm.			Ancho mm.		Fondo mm	Referencia.	
U	Total	útil	exterior	exterior	puerta cristal	puerta metálica perforada (*)	
23U	1200	1022,35	600	1000	RNC6123	RNC6123-PM (*)	
41U	2000	1822,45	600	1000	RNC6141	RNC6141-PM (*)	
46U	2200	2044,70	600	1000	RNC6146	RNC6146-PM (*)	
23U	1200	1022,35	800	1000	RNC8123-S (**)	RNC8123-PM (*) (**)	
41U	2000	1822,45	800	1000	RNC8141	RNC8141-PM (*)	
46U	2200	2044,70	800	1000	RNC8146	RNC8146-PM (*)	

