



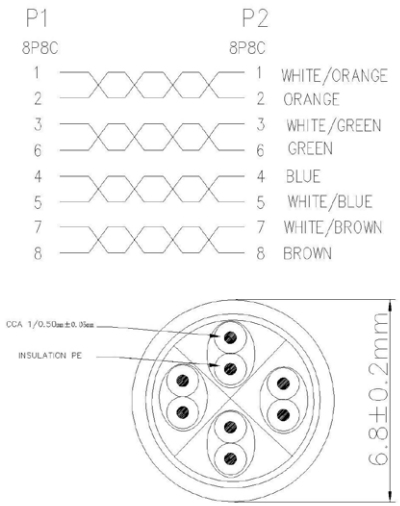

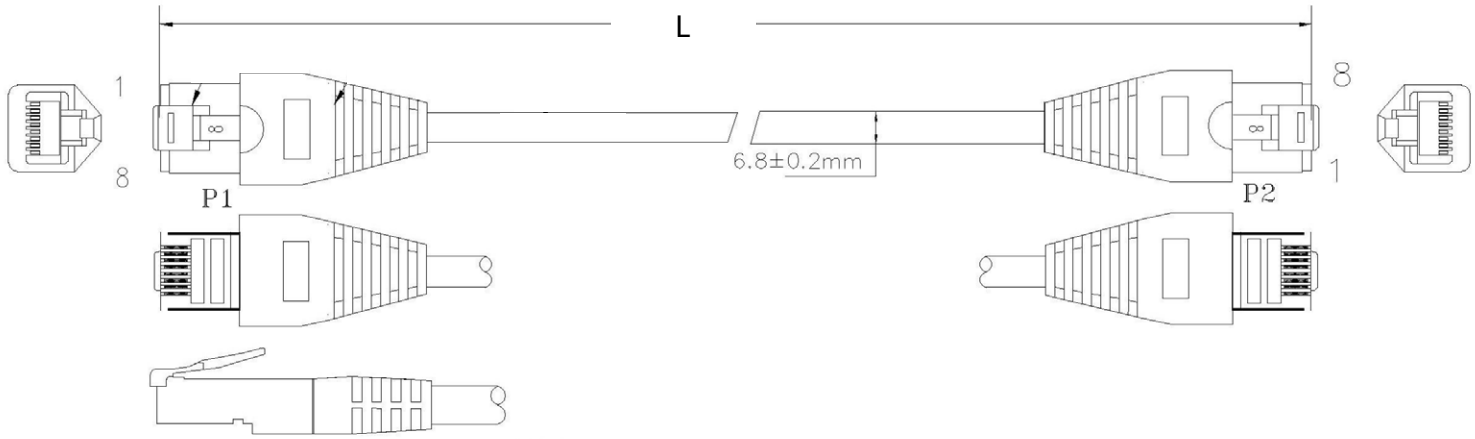

Nr. / No.	Länge / Length (m)
94389	10.00
94391	15.00
94392	20.00
94393	30.00
94394	40.00
94395	50.00
94396	60.00
94397	75.00

konfektioniertes CAT 6 Kabel für den Außenbereich
- UV- und Wasser resistent
- mit Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- Netzwerke: 10/100/1000 Mbit
- Anschlüsse: 2x RJ45-Stecker
- Kontakte: 8P8C; vergoldet
- Innenleiter: 1x 0.50 mm solid CCA; AWG24
- Schirmung: U/UTP
- Isolierung:
  - Einzeladern: PE
  - Außenmantel: PVC; grau (innen) LLDPE; schwarz (außen)
- Datenstandard: Cat 6 (250 MHz)
- Farbkodierung: EIA/TIA 568
- Isolationswiderstand: 20 MΩ
- Kontaktwiderstand: 5 Ω
- Betriebstemperatur: -40 ~ +80 °C
- Konformität: RoHS

ready-made CAT 6 cable for outdoor use
- *UV and water resistent*
- *with kink protection*
- *with latch protection*
- *Networks: 10/100/1000 Mbit*
- *Connectors: 2x RJ45 plugs*
- *Contacts: 8P8C; gold-plated*
- *Inner conductor: 1x 0.50 mm solid CCA; AWG24*
- *Shielding: U/UTP*
- *Insulation:*
  - *single wires: PE*
  - *outer sheath: PVC; gray (inside) LLDPE; black (outside)*
- *Data standard: Cat 6 (250 MHz)*
- *Color coding: EIA/TIA 568*
- *Insulation resistance: 20 MΩ*
- *Contact resistance: 5 Ω*
- *Operating temperature: -40 ~ +80 °C*
- *Conformity: RoHS*

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	13.07.2015	tf
24.10.2018	ss	gepr.:	13.07.2015	tf
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

CAT 6 U/UTP OUTDOOR

goobay®

Zeichnungs-Nr.:

Blatt

von