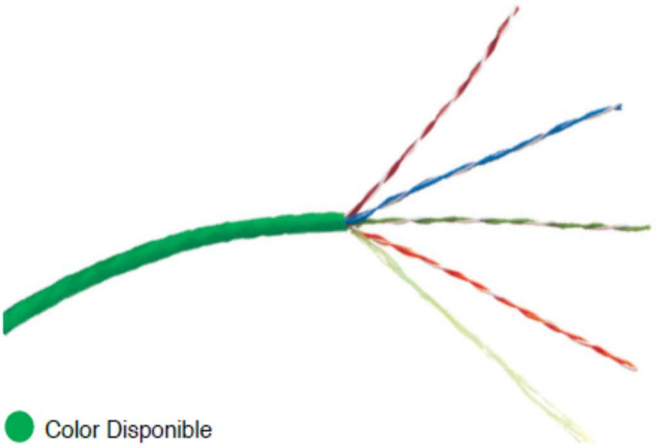


Cable UTP Cat. 5e 100 omhs 24 AWG, LSZH, 4 pares

Color Disponible

No. de Parte	Descripción
VOL-5EUL4-305R	Cable Cat.5e, 100 ohms, Sólido, 24 AWG, UTP LSZH 4 Pares, Color Verde, Reelex 305 mts

Características


- Calibre del conductor: 24 AWG.
- Tipo de aislamiento: polietileno sin halógenos.
- Tipo de ensamble: 4 pares.
- Tipo de cubierta LSZH: con propiedades de baja emisión de humos sin halógenos.
- Para conexiones y aplicaciones IP.
- Conductor de cobre sólido de 0.51 mm.
- Diámetro exterior 5 mm.
- Desempeño probado hasta 200 Mhz.
- Impedancia: 100 Ω.

Aplicaciones

- 1.2 Gbps ATM.
- 622 Mbps ATM.
- 100 Base T.
- 100 Mbps TP-PMD.
- 100 BASE VG ANYLAN.
- 1000 Base T.

Normas Aplicables

- ANSI/TIA/EIA 568B.
- ANSI/ICEA S-90-661.
- ISO/IEC 11801 (2a edición, clase D).
- NEMA WC63.1.
- EN 50173-1.
- UL.
- IEC 60332-1 (parte 1).
- IEC 60332-3 C.
- IEC 1034 1/2.
- IEC 60754-1/2.
- NES 713.
- NMX-I-248-NYCE-2005.

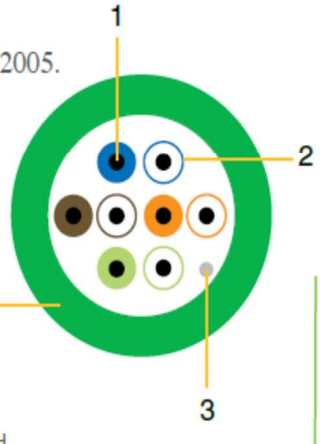

1. Conductores de cobre sólido cal. 24 AWG.
2. Aislamiento de PE.
3. Cordón de ruptura.
4. Cubierta exterior de LSZH.

Tensión máxima de instalación (N)	Rango de Temperatura (°C)	Peso aproximado (kg/km)
90	Instalación 0 a 50 Operación -20 a 60	35