



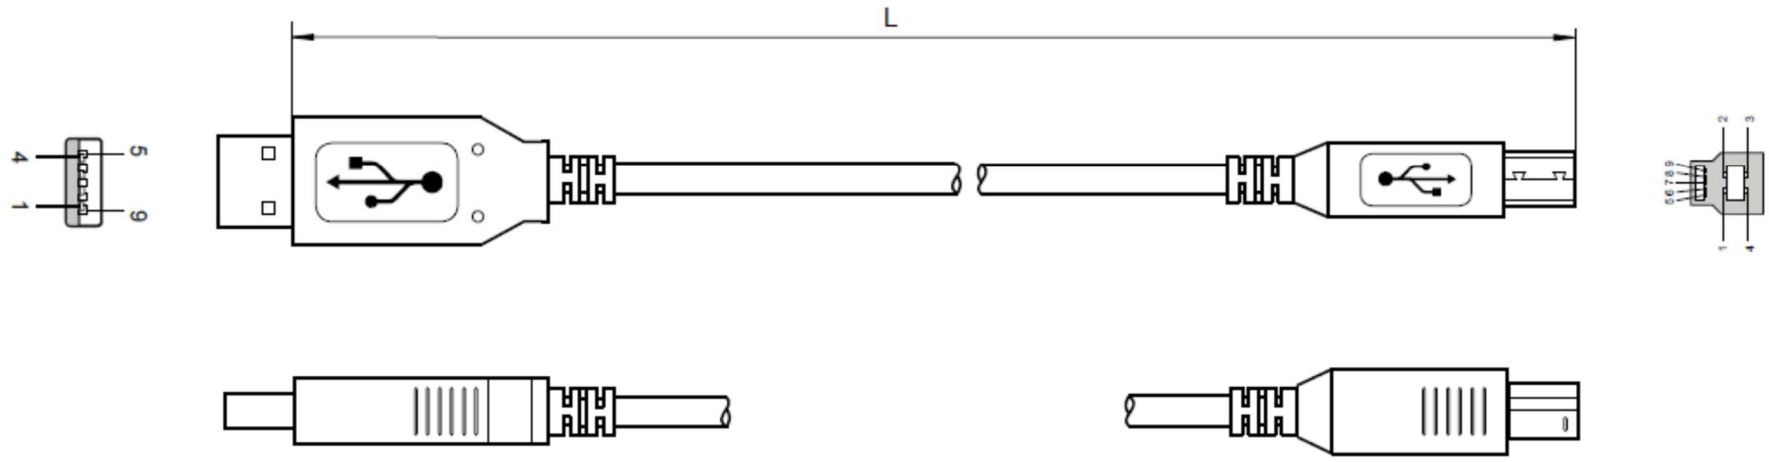

PIN	SIGNAL
1	VBUS
2	D −
3	D +
4	GND
5	SSRX −
6	SSRX +
7	GND_DRAIN
8	SSTX −
9	SSTX +
Shell	Shield



Nr. / No.	Länge / Length (m)
95721	0.25
95722	0.50
95719	1.00
93655	1.80
93654	3.00
96119	5.00

USB 3.0 SuperSpeed Kabel

- Verbinder: USB3.0 A-St. > USB3.0 B-St.
- Innenleiter: AWG 28; Kupfer
- Isolierung: PVC; schwarz
- Schirmung: doppelt geschirmt

- USB Standard: SuperSpeed USB 3.0
- Datenrate: max. 5 GBit/s

- RoHS-konform

USB 3.0 SuperSpeed Cable

- *Connectors: USB3.0 A plug > USB3.0 B plug*
- *Inner conductor: AWG 28; Copper*
- *Insulation: PVC; black*
- *Shielding: double shielded*

- *USB Standard: SuperSpeed USB 3.0*
- *Data rate: max. 5 Gbps*

- *RoHS compliant*