


CABLE RS485 Baja Capacidad Protocolo DMX-512

Cubierta UL-PVC Flexible Instalaciones Móviles

AES/EBU 110Ω y DMX 512

Ref. CAYCON DMX510-2PAR+P

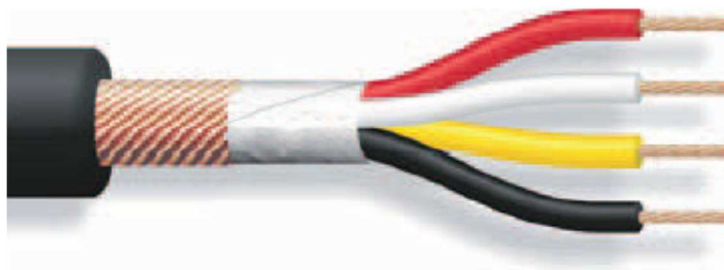

Cables multicore de baja capacidad, apantallados, diseñados para Control de iluminación mediante protocolo DMX (3 y 5 pines) (compatible con los conectores de la serie XLR de 5 pines).

Super Flexible, para instalaciones móviles.

Sección Nominal: 2x2xAWG24

Ø Ext. 6,0 mm



Construcción

Conductores: Cobre pulido flexible OFC
Filástica: 0,10 mm
Aislamiento: HDPE Rojo-Blanco-Amarillo-Negro
Elementos constructivos: Cinta no tejida
Pantalla: Espiral cobre pulido 100% cobertura
Cubierta: UL-PVC Ø 6,0 mm Negro

Características eléctricas

Impedancia: 110 Ω
Capac. c/c: 50 pF/m
Capac. c/p: 110 pF/m
Resistencia a 20°C: 90 Ω/km ± 5%
Tensión máxima: CA 49 V

Características físicas

Temperatura de servicio: -15°C/ +70°C

Descripción del producto

Este cable es un genuino digital de 110Ω profesional de alta gama.

Posee excelentes prestaciones, excelente flexibilidad y excelente robustez.

Los cables digitales precisan de una impedancia constante y estable en todo su recorrido para mantener sus propiedades eléctricas.

Es fiable y seguro. Es fácil de manipular y enrollar.

Aplicaciones

Señales digital AES / EBU.

DMX Sonido + Iluminación.

Estudios de grabación y emisoras de radio / televisión.