


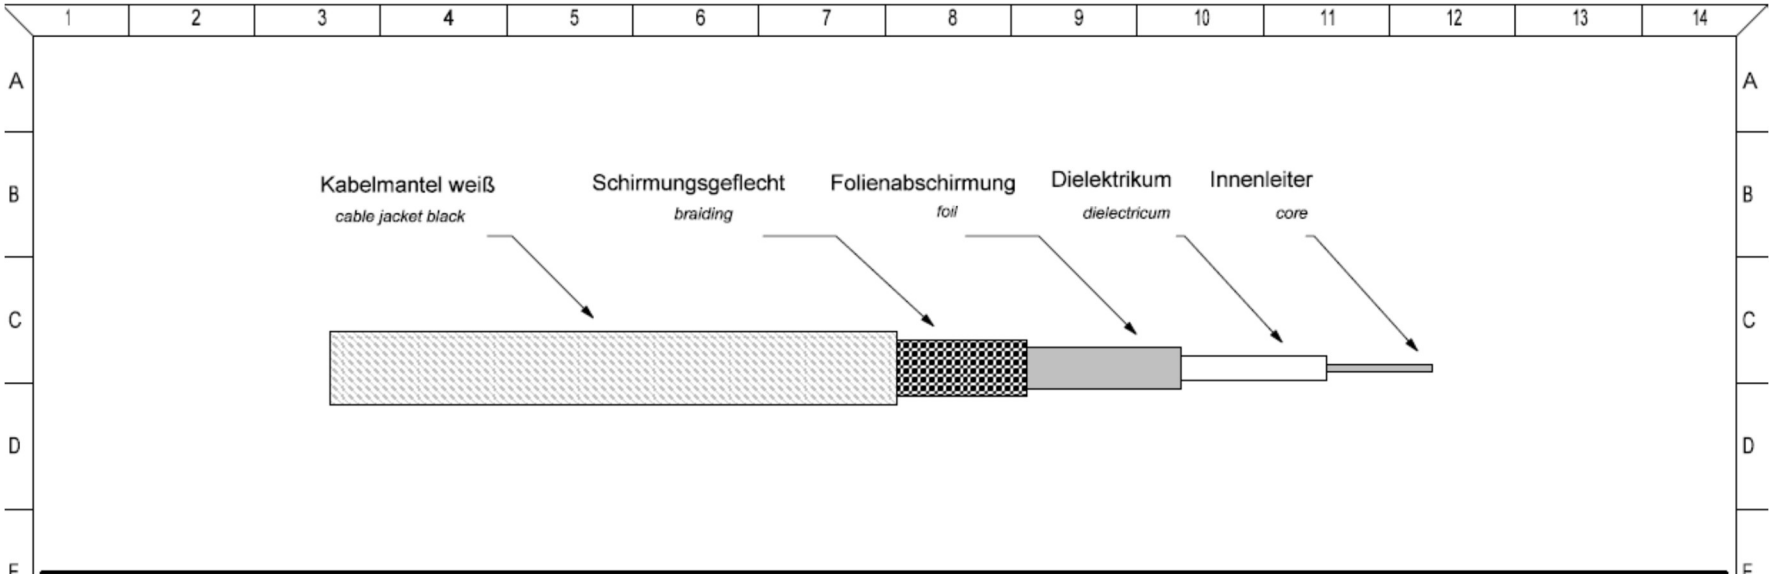


- RG 58- 50 Ohm
- 100 m auf Kabelrolle
- mit starren Innenleiter
- doppelt geschirmt
- 4,95 mm Außenmantel PVC / black
- 2,95 mm Dielektrikum
- 0,643 mm CCS Innenleiter
- Folienabschirmung Aluminium
- Geflecht 32 x 0,12 Aluminium
- 50 Ohm Impedanz
- RoHS-konform

*- RG 58 - 50 ohm*
*- 100 m on a cable roll*
*- double screened*
*- 4.95 mm outer jacket PVC / black*
*- 2.95 mm dielectric*
*- 0.643 mm inner conductor CCS*
*- braiding: 32 x 0.10 mm (Al) + Al-foil*
*- foil screen aluminium*
*- 50 ohm impedance*
*- RoHS-compliant*