


**CABLE RS485 Baja Capacidad Protocolo DMX-512**  
**Cubierta Goma PVC (PTC-NBR) Flexible**  
**Para Instalaciones Móviles**

# AES/EBU 110Ω y DMX 512

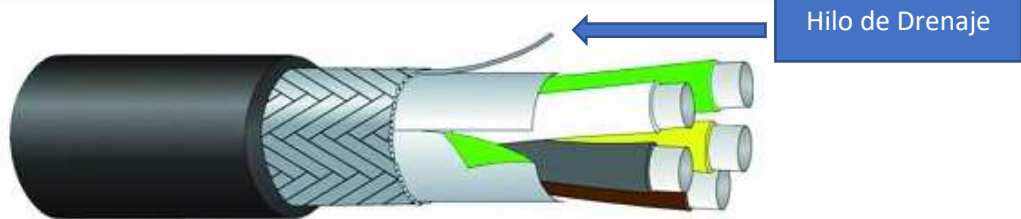


**2x2x0.34mm<sup>2</sup>**

**AWG22**

Super Flexible, para instalaciones móviles.

Ref. DMX2X2X0.34NG

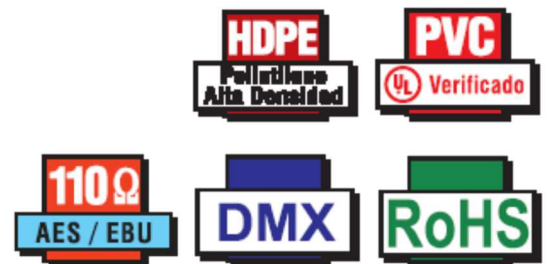

## Construcción:

Conductores: Cobre pulido flexible (Cu Sn)

Filástica: 7x0.25

Sección: 2x2x0.34mm<sup>2</sup> (2x2xAWG22)

Aislamiento interior: HDPE Rojo-Blanco-Amarillo-Negro

Construcción interna: 2 pares trenzados mas conductor interno de drenaje mas conductor de malla. Al -Pet + Drain Wire + Cusn

Impedancia: 110 Ohmios

Pantalla: Doble apantallado compuesto por malla trenzada de cobre estañado envolvente más lamina papel de aluminio. (Aluminium Foild/Poliester Tape (Al/PET) 100% + Drain wire 7x 0,20mm CuSn + Braided CuSn 85 % UNE 21-064

Aislamiento exterior: Cubierta Goma PVC (PTC-NBR) flexible 7.5mm de diámetro. PTC Fca EN 50575

Color: NEGRO

## Características eléctricas

Impedancia: 110 Ω

Capac. c/c: 50 pF/m

Capac. c/p: 110 pF/m

Resistencia a 20°C: 90 Ω/km ± 5%

Tensión máxima: CA 49 V

## Características físicas

Temperatura de servicio: -15°C/ +70°C

**Descripción del producto**

Este cable es un genuino digital de 110Ω profesional de alta gama.

Posee excelentes prestaciones, excelente flexibilidad y excelente robustez.

Los cables digitales precisan de una impedancia constante y estable en todo su recorrido para mantener sus propiedades eléctricas.

Es fiable y seguro. Es fácil de manipular y enrollar.

**Aplicaciones**

Señales digital AES / EBU.

DMX Sonido + Iluminación.

Estudios de grabación y emisoras de radio / televisión.