



Tubo termo-retractil de poliolefina **TRPFAH** DE DOBLE PARED CON ADHESIVO INTERNO

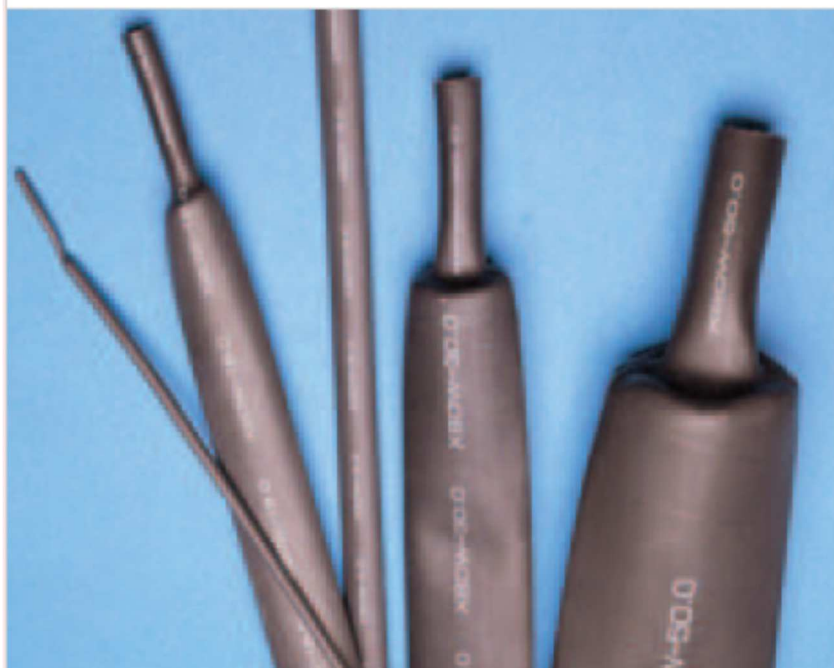

**TUBO TERMO-RETRÁCTIL
CON ADHESIVO INTERNO**
HEAT SHRINKABLE TUBE
WITH INTERNAL ADHESIVE

	D Ø interior antes de contraer mm	d Ø interior después de contraer mm	W espesor después de contraer mm	bobina/ barra mts.
-3.2-1	3.2	1.0	0.95	200/1
-4.8-1	4.8	1.6	1.1	100/1
-6.4-1	6.4	2.2	1.2	100/1
-7.9-1	7.9	2.7	1.3	100/1
-9.5-1	9.5	3.2	1.4	60/1
-12.7-1	12.7	4.2	1.6	60/1
-15.0-1	15.0	5.2	1.8	60/1
-19.1-1	19.1	6.3	2.0	60/1
-25.4-1	25.4	8.5	2.1	60/1
-30.0-1	30.0	10.2	2.2	1
-39.0-1	39.0	13.5	2.4	1
-50.0-1	50.0	17.0	2.7	1

Aplicaciones:

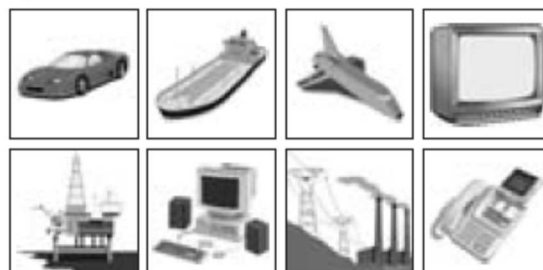

-55°C / +125°C / Contracción: 3:1

El tubo de doble pared **TRPF** fabricado por coextrusión de poliolefina y adhesivo de fusión. Está especialmente diseñado para ofrecer simultáneamente el aislamiento y sellado de las piezas a proteger contra agua y humedad.

Temperatura de utilización: -55°C a 125°C

Temperatura de contracción: empieza a 70°C y contrae totalmente a los 120°C

Temperatura de fusión del adhesivo interno: 70-80°C

Ratio de contracción: 3:1

Color: ■ **-NG**

Otros colores bajo demanda.