

Hoja de datos | Cable USB | CCGT60000BK20

Cable USB | USB 2.0 | USB-A macho | USB-A macho | 480 Mbps | Niquelado | 2.00 m | Redondo | PVC | Negro | Bulk



Especificaciones de los productos CCGT60000BK20:

Color	Negro
Conector A	USB-A macho
Conector B	USB-A macho
Corriente de salida	1.1 A
Diámetro de conductor	7 x 0.1 mm
Diseño del cable	Redondo
Diseño del conector - lado A	Recto
Diseño del conector - lado B	Recto
Enchapado del conector	Niquelado
Longitud del cable	2.00 m
Material del conductor	Cobre
Material del conector	PVC
material del manto Cable	PVC
Materiales	PVC
Packaging	Bulk
Potencia de salida	5.5 W
Soporte de energía	Sí
Tamaño de la envoltura de cable	3.5 mm




Tasa de transferencia máxima	480 Mbps
Tecnología USB	USB 2.0
Tipo de cable	USB
Valor de AWG	30

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	CCGT60000BK20
EAN single Product	5412810294381
EAN Inner Carton	5412810389858
EAN Outer Carton	5412810360499
Contenido del envase	1x USB 2.0 Cable

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
50	160 mm	130 mm	285 mm	2000 g
200	305 mm	285 mm	330 mm	8420 g



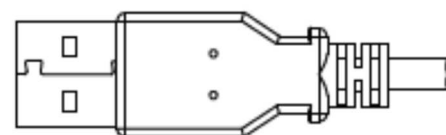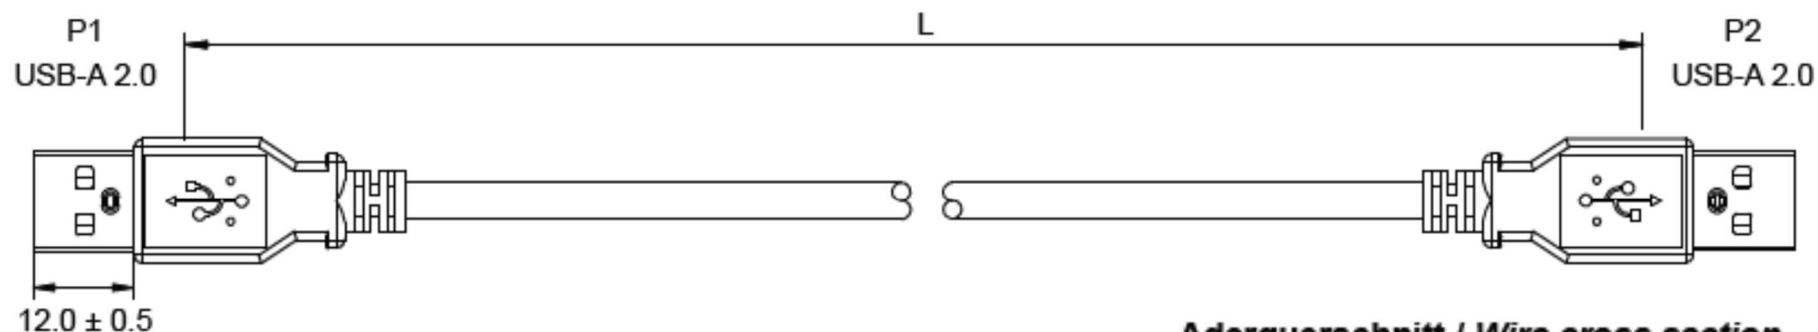

Connectors:

Contacts:

Material housing:

Material cable jacket:

OD cable:

Conductor resistance:

Insulation resistance:

2x USB-A 2.0 plug

nickel plated

PVC 45P


PVC

4.0 ± 0.2 mm

15 Ω max.

5 MΩ min.

Aderquerschnitt / Wire cross section

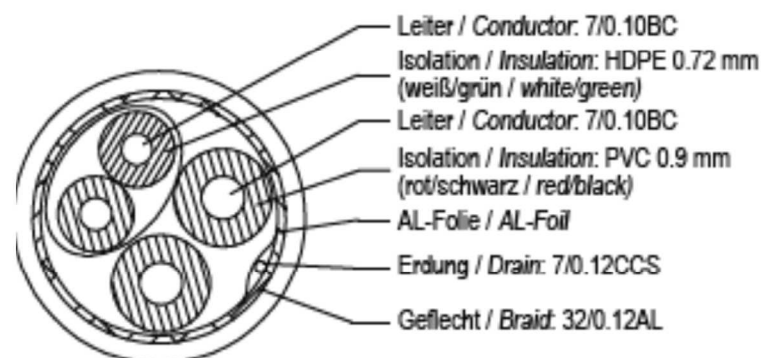

30 AWG (7/0.10BC + HDPE) * 1P + 30 AWG (7/0.10BC + HDPE) * 2C +
AL-Foil + Braid 32/0.12AL

Pin-Belegung / Pin Assignment

