


Cableados y Conexiones S.L.

CABLE AUDIO MICRÓFONO PARALELO 2x2x0,16mm² APANTALLADO PARALELO NEGRO GOMA EXTRA-FLEXIBLE

DIÁMETRO 4x8 (8,00mm TOTAL)

- 25 AWG stranded conductors
- Spiral shielding
- Parallel & separable wires

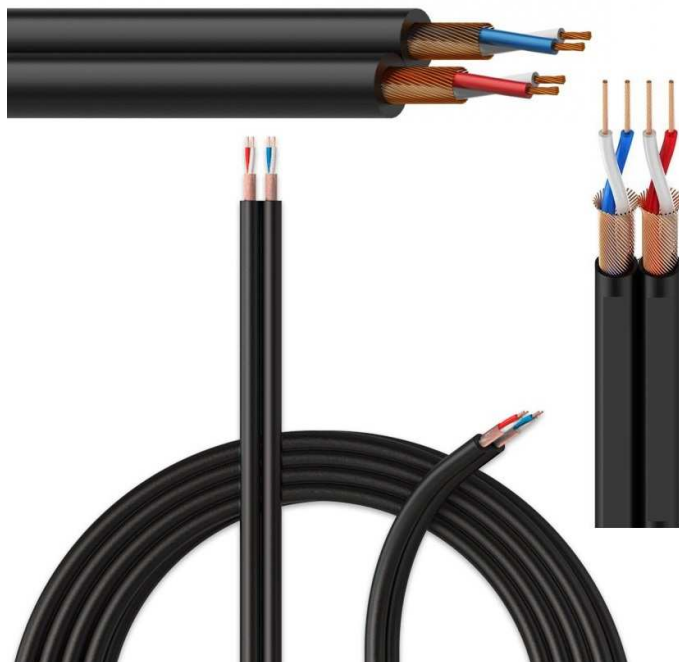

Cable para instalacion

Cable balanceado

Serie Reference de ProCAB.

Para instalaciones interiores, exteriores y cableado de racks

Muy fiable y poca perdida de señal.

Diámetro exterior de 6mm.

Especificaciones mecanicas

Rango de temperatura

- Instalaciones fijas -40°C hasta +80°C
- Instalaciones portátiles -25°C hasta +70°C

Radio de curvatura

- Instalaciones fijas Diámetro exterior x 6
- Instalaciones portátiles Diámetro exterior x 8

Los cables de la serie SIG son cables de calidad de la señal en interiores para aplicaciones fijas o móviles.

Tienen una funda de PVC y son muy fáciles de manejar.

Los conductores internos están equipados con una protección duradera. Esto da una excelente protección contra la interferencia de todo tipo, tales como los campos electromagnéticos producidos por los atenuadores, motores eléctricos o cables de alimentación.

Los cables de la serie SIG son "all-round" cables de señal que son adecuados para todo tipo de aplicaciones donde se requiere la transmisión de señal fiable.

Especificaciones generales

Tipo de cable	Cable balanceado para señal
Conductor interno	2 x BC 14 X 0,12mm
Sección conductor interno	0,16 mm ²
Aislamiento	PE diametro 1,0 mm
Color aislamiento	Rojo y blanco, Azul y blanco
Numero de conductores	2 x 2
Blindaje	BC 32 x 0,12 mm espiral
Relleno	Ninguno
Separador	Ninguno
Funda exterior	PVC Flexible
Color funda exterior	Negro
Dimensiones funda exterior	4 x 8 mm de diametro

Product Features:

Application	AV & IT
Series	Bulk & Accessories

Physical Characteristics:

Inner conductor	Insulation	Material	LDPE 1 mm (Ø)
		Colours	White / Red ; White / Blue
	Shielding	Spiral	BC 32 x 0.12 mm (Ø) (OFC)
Outer jacket	Material		Flexible PVC 4 x 8 mm (Ø)
	Colours		Black
Type of cable			25 AWG Stereo signal cable
Inner conductor	Material		BC 2 x 14 x 0.12 mm (Ø) (OFC)
	Section		0.16 mm²
	Number of conductors		2 x 2


Mechanical Characteristics:

Temperature range	Fixed installation	- 40 °C till + 80 °C
	Mobile installation	- 25 °C till + 70 °C
Bending radius	Fixed installation	6 x outer diameter
	Mobile installation	8 x outer diameter

Electrical Characteristics:

Capacitance	Cond/Cond	54 pF / m @ 1 kHz
	Cond/Shield	98 pF / m @ 1 kHz
Lead resistance		10.6 Ω / 100 m
Cable Crosstalk		Min. 73.3 dB / 100 m

Cross sections:

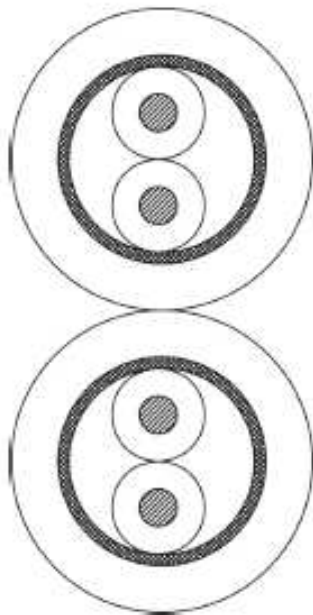

Variants:

- SIG58/1 - 100 meter
- SIG58/5 - 500 meter