


FUNDA DE POLIÉSTER CON CIERRE AUTOMÁTICO




Ampliamente utilizada como protección mecánica y térmica de conductores eléctricos y otros componentes. Destaca por su fácil y rápida instalación. El cierre automático permite volver a abrir la funda cuando se desee. Ideal para no tener que desinstalarla del componente que está protegiendo. Resistencia química y al fuego.

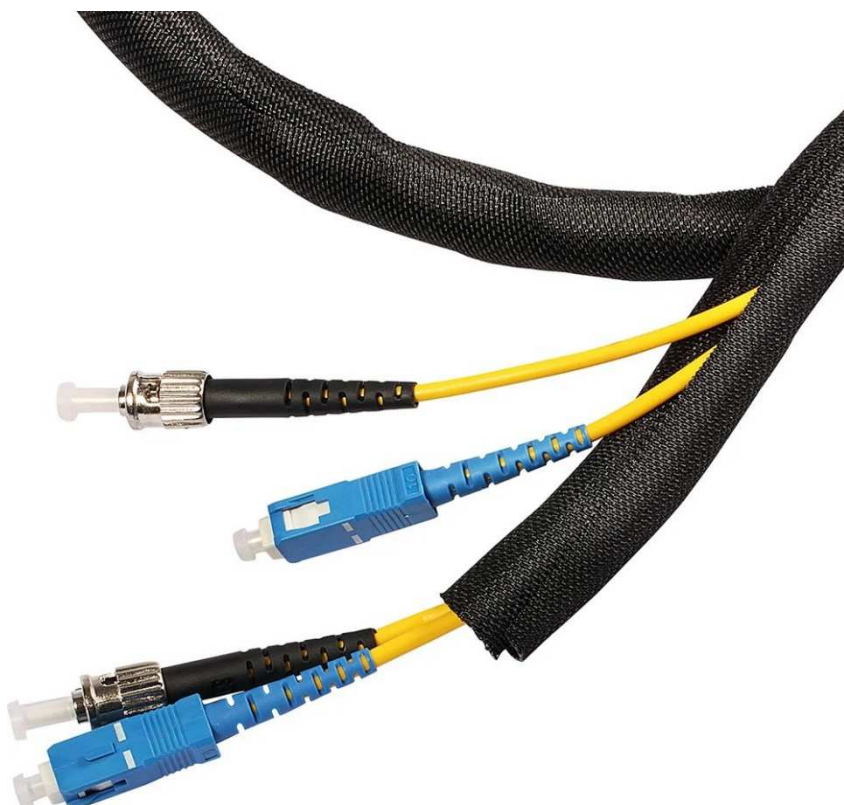

- Colores disponibles: Negro.
- Temperatura de trabajo: $-40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de fusión: $240 \pm 10^{\circ}\text{C}$
- Resistencia a la abrasión: ISO6722-1, ≥ 1000 ciclos.
- Inflamabilidad: **UL94, FMV SS302.** Auto extingible.



RoHS libre de halógenos.

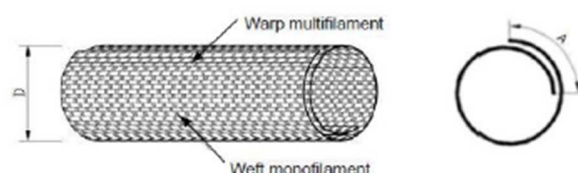

MEDIDAS DISPONIBLES:

Referencia	Diámetro Interior (mm)	Espesor de pared (mm)	Suministro estándar (mts)
TP-AB-5-NEGRO	5	0,6 $\pm$ 0,2	250m
TP-AB-8-NEGRO	8	0,6 $\pm$ 0,2	200m
TP-AB-10-NEGRO	10	0,6 $\pm$ 0,2	100m
TP-AB-13-NEGRO	13	0,6 $\pm$ 0,2	50m
TP-AB-16-NEGRO	16	0,6 $\pm$ 0,2	50m
TP-AB-19-NEGRO	19	0,6 $\pm$ 0,2	25m
TP-AB-25-NEGRO	25	0,6 $\pm$ 0,2	25m
TP-AB-29-NEGRO	29	0,6 $\pm$ 0,2	25m
TP-AB-32-NEGRO	32	0,6 $\pm$ 0,2	25m
TP-AB-38-NEGRO	38	0,6 $\pm$ 0,2	25m

