

Matriz de conmutación HDMI 16×16 4K 30Hz con control remoto IR

Referencia: MT-HD1616 Categoría Conmutador de matriz

Etiqueta: Conmutador de matriz HDMI



- multiple users for mutual switch,fast & easy
- no plug & unplugs



- **【HDMI Matrix 16×16】** Conecte hasta 16 PC / servidores HDMI diferentes a la matriz y enrute de forma independiente su transmisión de video a cualquiera de las 16 pantallas HDMI diferentes que puede conectar. Funciona como conmutador mixto y divisor, como 2 entradas 8 salidas... 16 salidas, 16 entradas 2 salidas... 16 salidas, 4×4, 6×2, 8×8, 8×16, 16×16.
- **【Admite resolución UHD 4K@30Hz】** Disfruta de videos de ultra alta definición con esta matriz hdmi que admite resoluciones de hasta 4K@30Hz, 1080p@60Hz e inferiores. Esta matriz 16×16 es compatible con HDCP 1.4 y también admite audio HD, incluidos los formatos PCM, Dolby Digital y DTS.
- **【Cuatro formas de control】** Cambie sus entradas y salidas de varias maneras. Controle la fuente y el enrutamiento de la pantalla a través del botón de cristal acrílico, el control remoto IR, RS-232 y el puerto LAN. Admite control de LAN local y control RS232 mediante la herramienta MatrixController (controlador de CD incluido)
- **【Modo de copia EDID y ajustes preestablecidos disponibles】** Copie la configuración EDID de cualquiera de sus pantallas HDMI o elija entre una amplia selección de configuraciones EDID preprogramadas dentro de la matriz utilizando el software de PC incluido.

Matriz de conmutación HDMI 16×16, MT-VIKI HD1616

Esta matriz de conmutación hdmi 16X16 es un dispositivo de conmutación profesional de alto rendimiento con control inteligente integrado, puede ingresar 16 fuentes HDMI y emitir a 16 televisores HDMI, con entrada/salida RS232, pantalla digital LED y control de puerto LAN.

Se puede aplicar ampliamente en proyectos de radio y televisión, clubes nocturnos, clubes deportivos, gimnasios, salas de conferencias multimedia, proyectos de pantalla grande, enseñanza de televisión, centros de comando y control y otros lugares. Es ideal para pantallas de video wall o servidores.

Características:

- Soporta resolución máxima: 4K x 2K @ 30Hz, 1080P @ 60Hz, 3D. Admite decodificación HDCP, Blu-ray, 3D. Admite gestión EDID, salida de alta calidad de identificación automática.
- Diseño modular, soporte hot-plug, plug and play, sistema estable y confiable
- Usando el chip de conmutación importado de ancho de banda alto original de 12.75G de los Estados Unidos
- Admite guardar y recuperar modos de escena, puede guardar/recuperar hasta 16 modos y restaurar automáticamente el estado de matriz anterior después del próximo encendido. También es compatible con el modo OTO (una conexión única).
- Puertos de entrada HDMI: 16 y Puertos de salida HDMI: 16
- Totalmente compatible con los protocolos HDMI 1.4 y HDCP 1.4
- Se adapta a gabinetes/bastidores estándar de 2U y 19 pulgadas.

Ruta

- 1 conmutador de matriz hdmi 16×16, MT-VIKI HD1616
- 1 adaptador de corriente CA, 1 cable de alimentación
- 1 cable de comunicación serie RS232
- 1 x CD
- Control remoto 1 x IR
- 1 x Manual de uso

4 ways for switching



Press Acrylic crystal button




RS232 serial port



IR remote controller



LAN port control

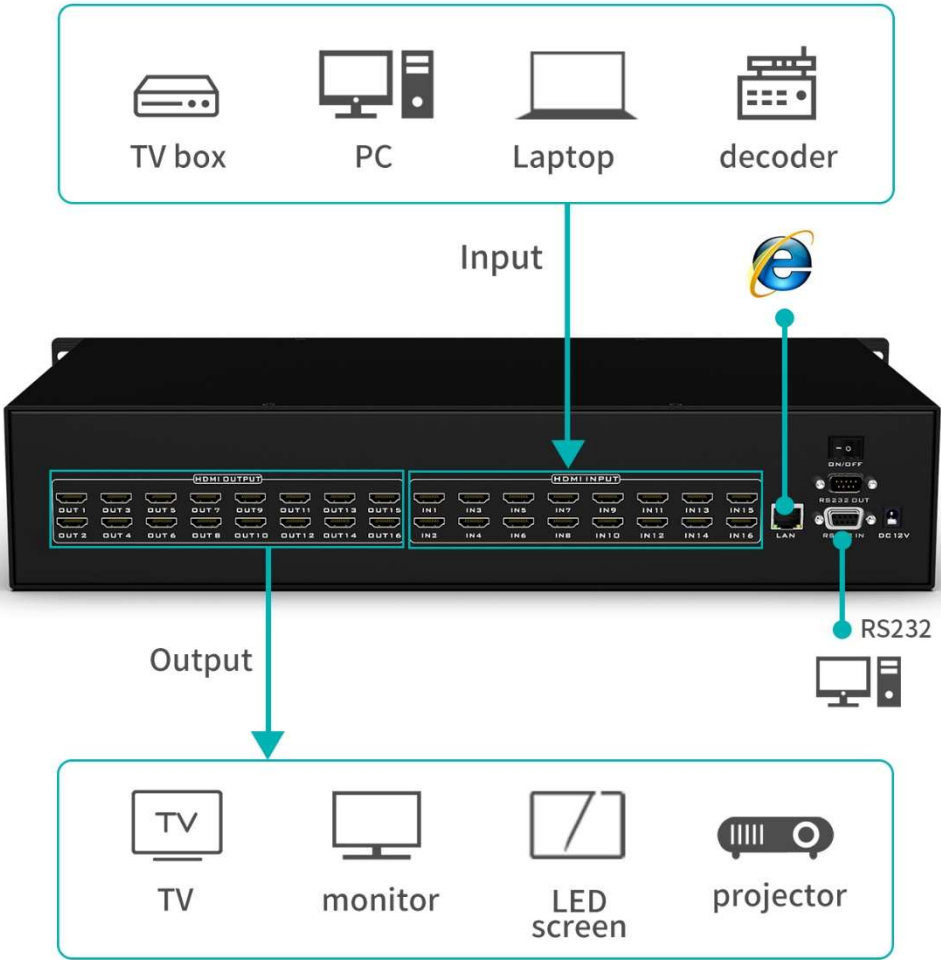

Application scenario

It is widely used in computer room management, video Surveillance, Information command center and Exhibition Center to improve work efficiency



Computer room management




Video Surveillance



Information command center



Exhibition Center

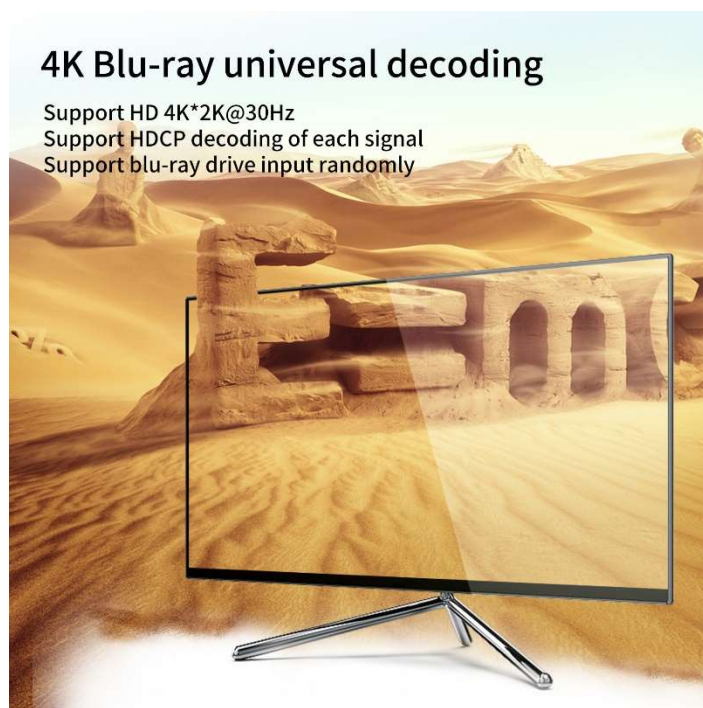

4K Blu-ray universal decoding

Support HD 4K*2K@30Hz
Support HDCP decoding of each signal
Support blu-ray drive input randomly

