

Ref: RM197UGIP55

Mural Rack Outdoor IP55 600 x 450 mm 7U RAL7035



El armario Outdoor ATX074 IP55 ha sido diseñado para aplicaciones industriales. ATX074 le ofrece protección contra el agua y el polvo , siendo un producto en conformidad con la clase y grado de protección IP55.


- Protección contra el polvo en cantidad perjudicial y chorros de agua (IP55)
- Puerta delantera de acero con asa abatible con cerradura y sistema de cerradura de 3 puntos
- Puerta frontal con suelo y dos barras reforzadas con doble soldadura en forma de U y con sellado



Mural Rack Outdoor IP55 600 x 450 mm 7U RAL7035

Las carcasas de pared exterior IP55 de 483 mm (19") han sido fabricadas para aplicaciones industriales. Se basan en la clase de protección IP55 de conformidad con la norma EN 60529 y por lo tanto están protegidas contra la entrada de agua y polvo. Las unidades de ventilación y los filtros internos se basan en la clase de protección IP54.

La carcasa de pared proporciona un óptimo rendimiento gracias al sistema de bloqueo de 3 puntos con asa abatible y cierre y a las entradas de cables aislados, entre otros. La carcasa del filtro de aire integrado proporciona la entrada de aire fresco (protección contra la entrada de agua y polvo de conformidad con IP54). Las áreas de aplicación son zonas exteriores que están expuestas a los efectos ambientales (lluvia, polvo, granizo, nieve, salpicaduras).

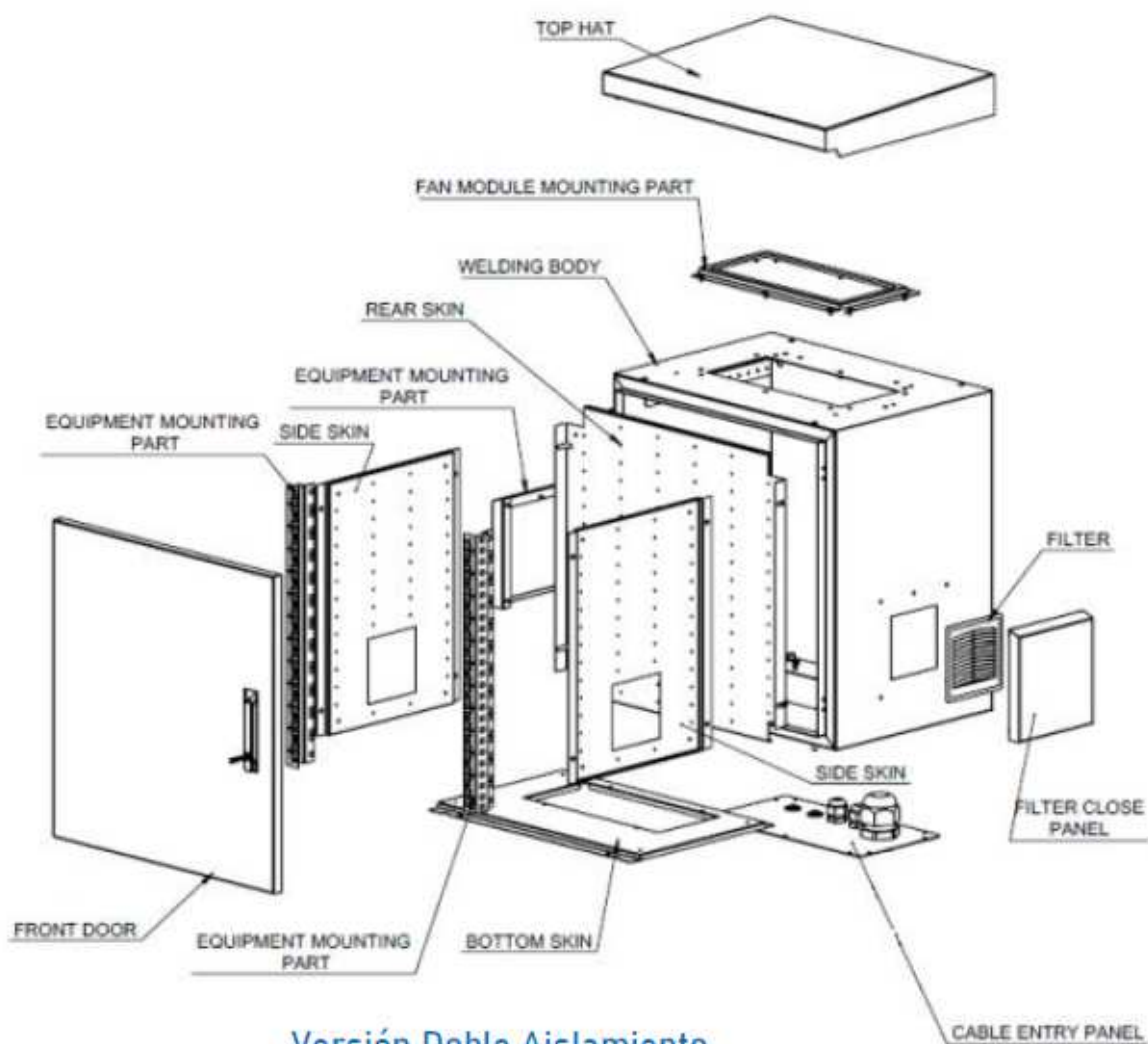


Versión Doble Aislamiento
OPCIONAL

Mural Rack Outdoor IP55 600 x 450 mm 7U RAL7035



- Clase de protección IP 55
- Puerta delantera de acero con cerradura y asa abatible
- Ángulo de apertura de la puerta de 140°
- Cierre de 3 puntos de la puerta delantera
- Puerta frontal con suelo y dos barras reforzadas con doble soldadura en forma de U y con sellado
- Carriles de perfil de 483 mm (19") instalados en la parte delantera interior del armario, galvanizados
- Los carriles de perfil de 483 mm (19") se pueden ajustar en profundidad y cuentan con la marca de la unidad de altura
- Carriles de perfil de 483 mm (19") Traseros **OPCIONALES**
- Hoja de acero resistente de 1.5 mm con gran capacidad de carga, revestimiento de polvo
- Carcasa soldada individualmente para proporcionar mayor estabilidad
- Entradas de cable en el suelo: 2 tapones ciegos M32, 1 x M63, 2 x PVC (con 28 mm de diámetro)
- El tejadillo ofrece escape de aire caliente de la carcasa mediante unidad de ventilación de techo - **OPCIONAL**
- Carcasa del filtro de aire integrada que proporciona una entrada de aire fresco.
- Posibilidad de instalación ventiladores laterales.
- Incl. 4 ángulos de montaje de 3 mm de grosor para montaje en la pared, así como los tornillos y arandelas oportunos
- Ancho: 600 mm
- Capacidad de carga: 100 kg
- Colores: gris luminoso, RAL 7035
- Profundidad: 450 mm
- Puerta delantera: Puerta de acero, cerrada
- Tipo de armario: Carcasa de pared, exterior
- U: 7
- IP protection class: IP55
- Disponible VERSION **DOBLE AISLAMIENTO**
- Posibilidad de montaje en suelo mediante zócalo - **OPCIONAL**




Mural Rack Outdoor IP55 600 x 450 mm 7U RAL7035

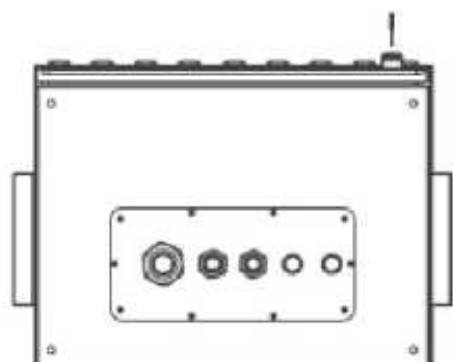

BOTTOM VIEW

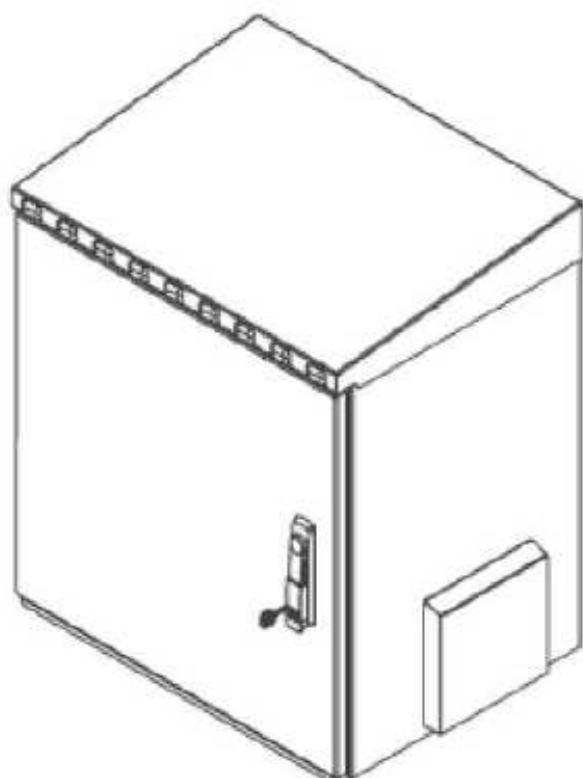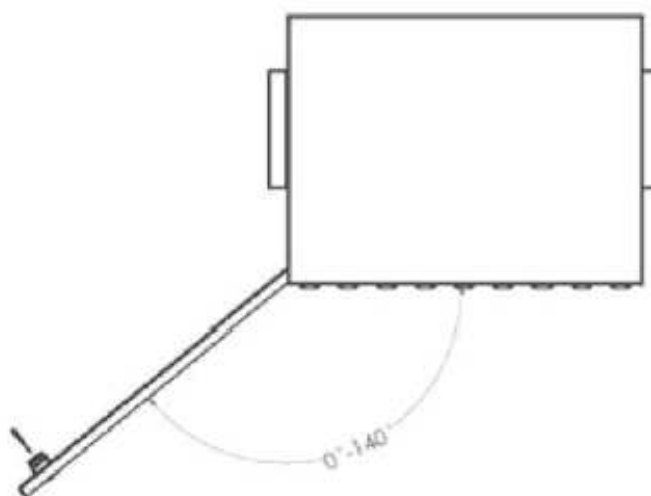


ISOMETRIC VIEW

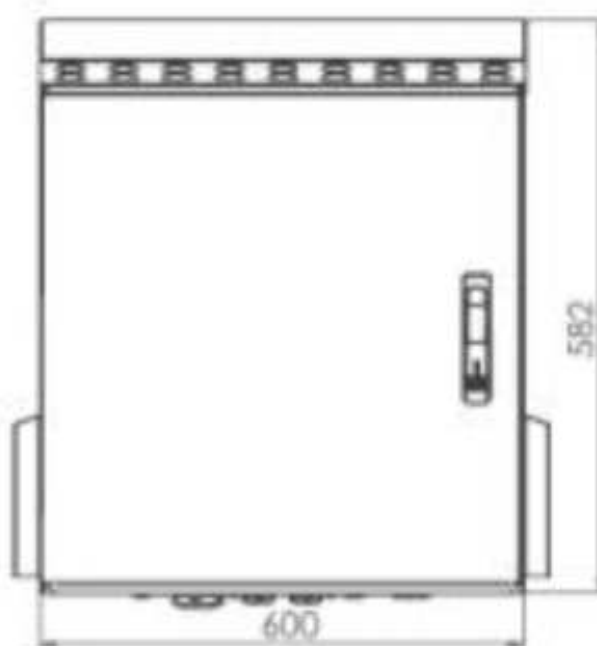


FRONT VIEW


Mural Rack Outdoor IP55 600 x 450 mm 7U RAL7035

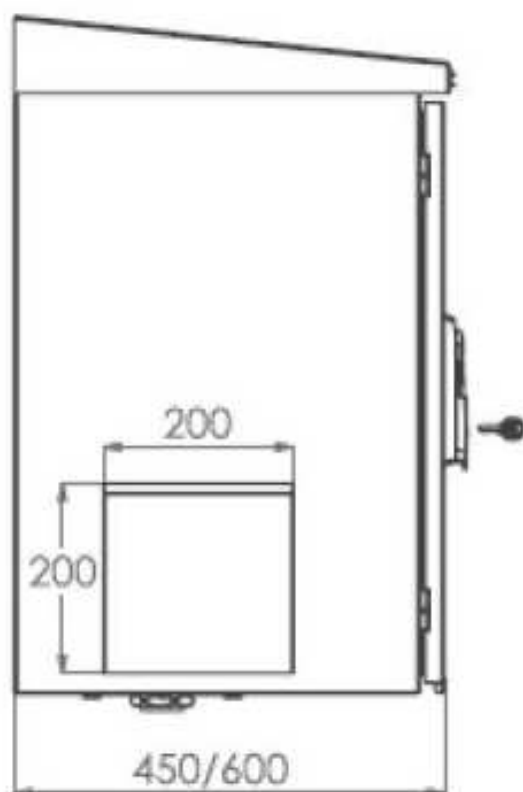


SIDE VIEW

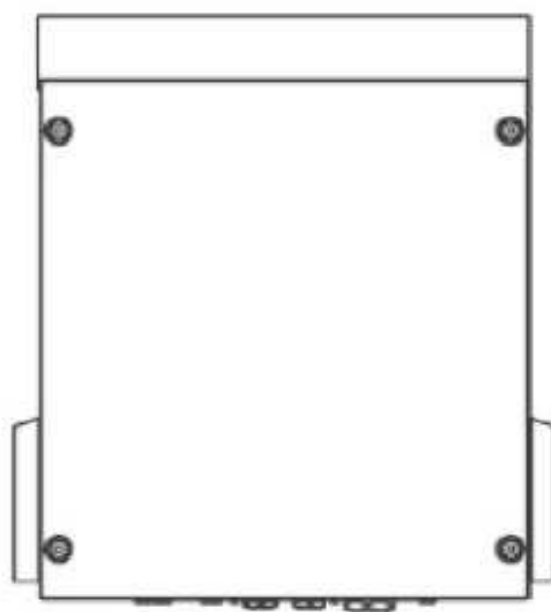

REAR VIEW

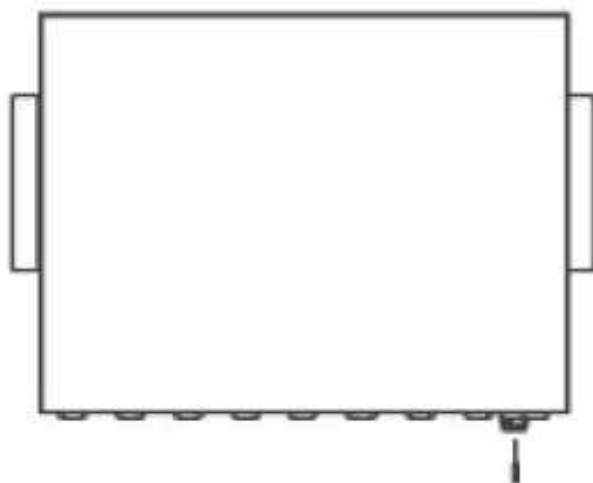


TOP VIEW

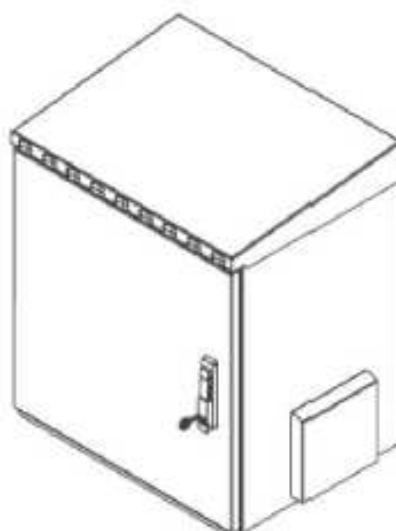


ISOMETRIC VIEW

Mural Rack Outdoor IP55 600 x 450 mm 7U RAL7035

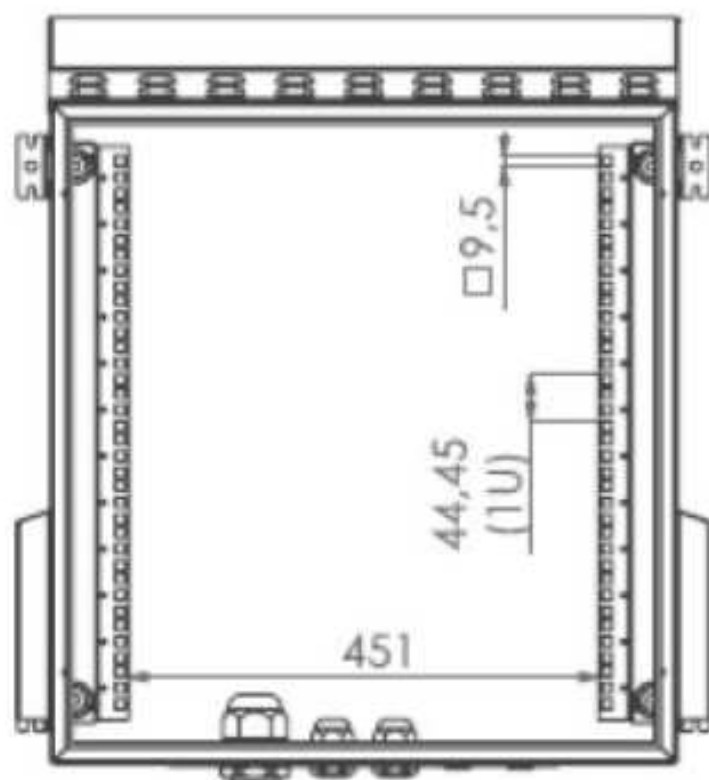

INSIDE VIEW

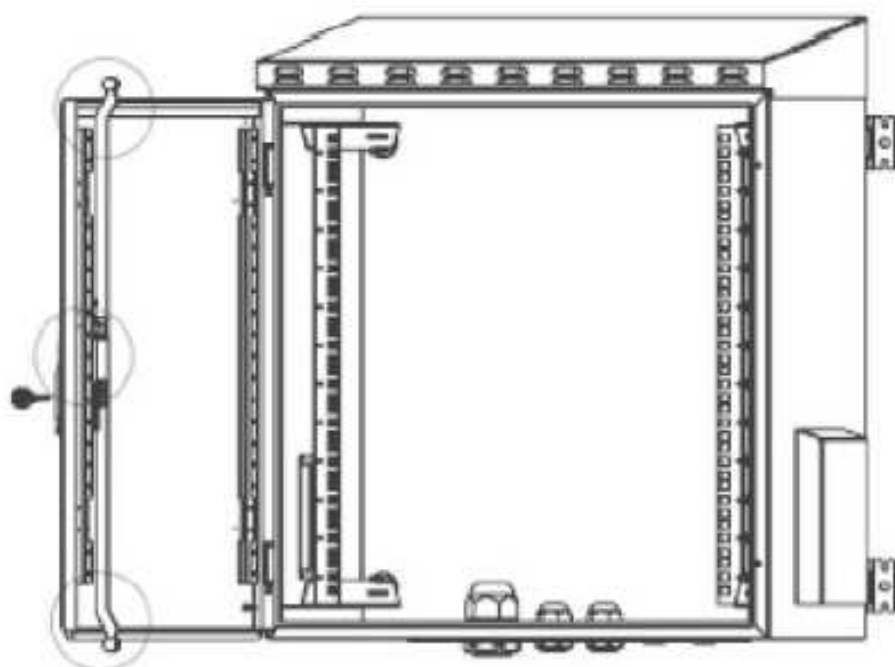

3 POINT LOCKING SYSTEM