


3M™ Scotchflex™ Brida, FS 550 DW-C, Negro, 550 mm x 9.0 mm

- Número de pieza FS550DWC
- 3M ID 7000035313
- UPC 08021684539329

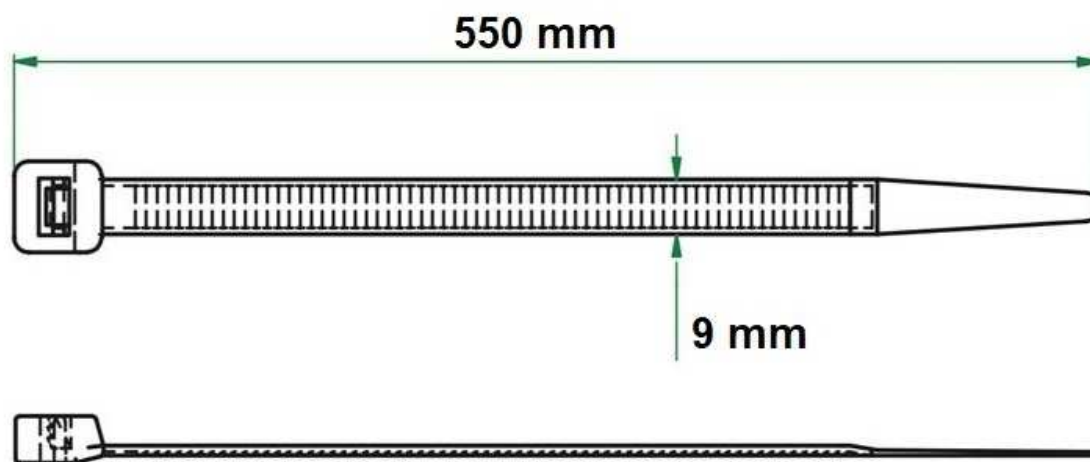

Temperatura de funcionamiento mínima (Celsius)	-40 °C
Temperatura de funcionamiento máxima (Celsius)	85 °C
Longitud total	550 mm
Resistencia a la tracción (sistema métrico)	800 N

Ofrece una amplia gama de soluciones de sujeción para instalaciones eléctricas, mantenimiento y reparaciones.

Resistente a combustibles, lubricantes y la mayoría de agentes químicos

Moldeada con nailon 6/6 con homologación UL

Detalles

Aspectos destacados

- Ofrece una amplia gama de soluciones de sujeción para instalaciones eléctricas, mantenimiento y reparaciones
- Resistente a combustibles, lubricantes y la mayoría de agentes químicos
- Moldeada con nailon 6/6 con homologación UL
- Autoextinguible según la norma UL 94 V2
- Las bridas negras son resistentes a la intemperie

La brida Scotchflex™ de 3M™ está moldeada con nailon 6/6 con homologación UL. Es autoextinguible según la norma UL 94 V2 y tiene una carga de apertura de 80 a 800N.

Use la brida Scotchflex™ de 3M™, moldeada con nailon 6/6 con homologación UL, para una amplia gama de soluciones de sujeción en instalaciones eléctricas, mantenimiento y reparaciones. Esta brida de poliamida es resistente a los combustibles, lubricantes, la mayoría de los agentes químicos y a la intemperie (solo en negro). Tiene un intervalo de temperaturas de servicio normal de -40 a 85 °C y un intervalo de temperaturas de aplicación de -10 a 60 °C.

Detalles

Ancho de banda	9 mm
Aplicación	Agrupamiento de cables seguro
Aprobación de MIL	No
Aprobación de UL	Sí
Aprobación de VG	No
Diámetro de grupo máximo (métrico)	166 mm
Diámetro exterior de aislamiento máximo	0,145 in
Diámetro exterior de aislamiento máximo (métrico)	3.7 mm
Estable bajo radiaciones UV según ASTM D6779	Sí
Fijador soluble	No
Fuerza de retención mínima	770 N
Libre de halógenos	Sí

Longitud de correa/cinta/tirante	550 mm
Longitud de la brida	550 mm
Marcas	3M™
Material	PA 6/6
Rango de diámetro del cable	8,1 - 39,4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento (Celsius)	-40 °C to 85 °C
Resistencia a UV	Sí
Resistencia a la tracción (sistema métrico)	800 N
Temperatura de funcionamiento (Celsius)	85 grados centígrados
Temperatura de funcionamiento máxima	85 Degree Celsius
Temperatura de funcionamiento máxima (Celsius)	85 °C
Temperatura de funcionamiento mínima (Celsius)	-40 °C
Tipo	Estándar
Tipo de Producto	Bridas para cable
Unidades por bolsa	100
Voltaje nominal máximo recomendado	600 V
Índice de inflamabilidad	UL 94 V-2