


Ficha Técnica de Producto

Cable de red RJ45 LSZH Cat.6 UTP rígido AWG24, gris, bobina de 305 metros, libre de halógenos y 100% cobre para instalación

Cable UTP Cat6 RJ45 Macho-Macho GRIS LSZH (libre de halógenos)

Con Protector de pestaña (Protector de Clip)

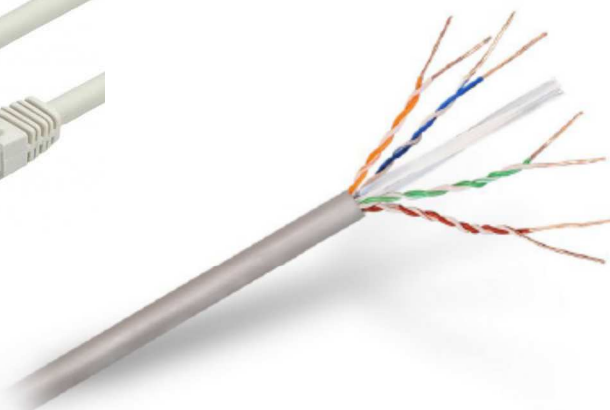

P/N: A135-0273

EAN: 8436574702729

AISENS® - Cable de red RJ45 LSZH Cat.6 UTP rígido AWG24, gris, bobina de 305 metros, libre de halógenos y 100% cobre para instalación

Cable de red CAT. 6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos.

Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2.

Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332

Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1.

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos. Normativas: RoHS

Ficha Técnica de Producto



Cable UTP Cat6 RJ45 Macho-Macho GRIS LSZH (libre de halogenos)

Con Protector de pestaña (Protector de Clip)



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Cable de red CAT.6 UTP AWG24 100% cobre

Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2.

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos.

Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1.

Longitud: 305 metros

Color: gris

Normativas: RoHS

Test de funcionamiento: 100% testado

Cable UTP Cat6 RJ45 Macho-Macho GRIS LSZH (libre de halogenos)

Con Protector de pestaña (Protector de Clip)

