


Stripping dimension/
Kabelvorbereitung:

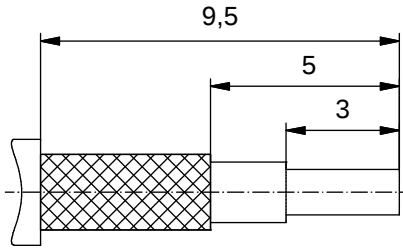

C

Technical specification:

Technische Daten:

Frequency range/
Frequenzbereich: 0 - 2 GHz

Materials/

Werkstoffe:

Contact/
Kontakt: Cu alloy

Insulator/
Isolator: PTFE

Installation specification/

Montagedaten:



For use with cable/
Für Einsatz mit Kabel: RG 178 B/U
RG 196 A/U
RG 404 /U

Crimp-Tool
for crimp sleeve/
Crimp-Werkzeug
für Crimp-Hülse: 360X10519X

Tool insert/
Werkzeugeinsatz:

360X11019X

Insert cavity/
Einsatznest: C, HEX 2,67 (.105)

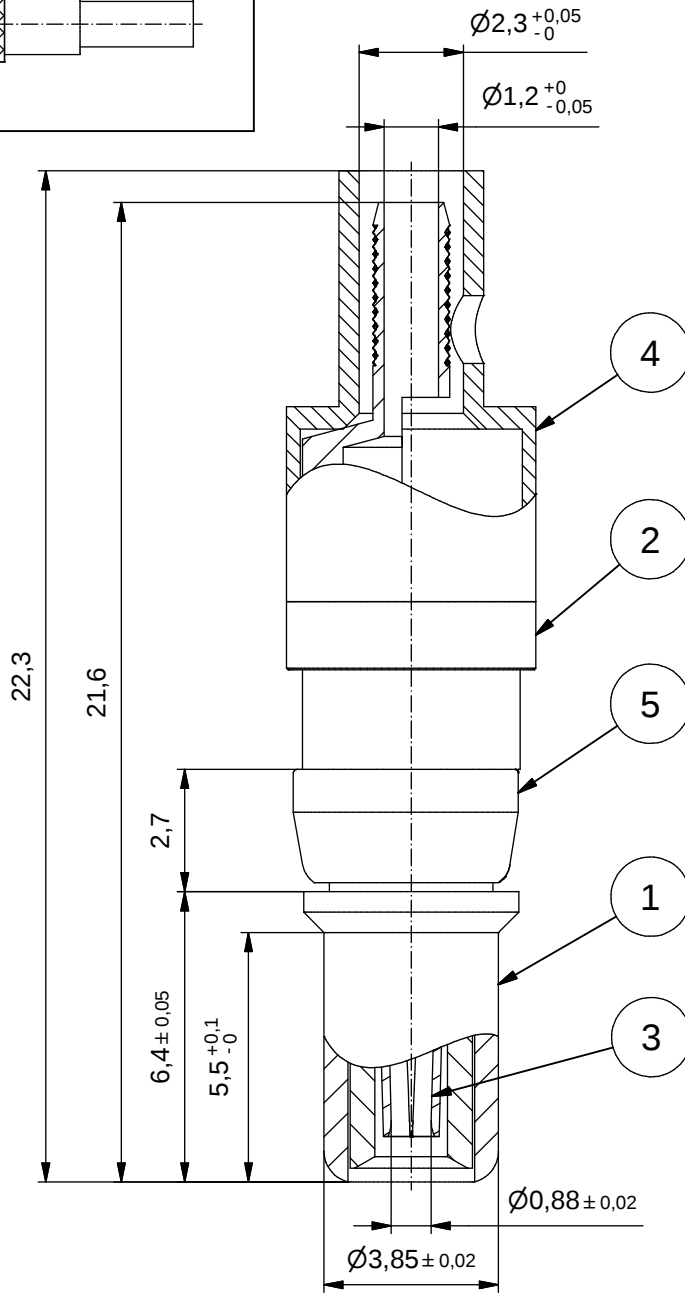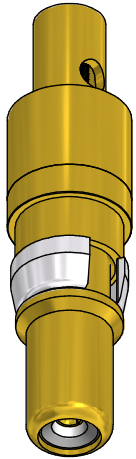

C

Part no. / Art.-Nr.:	Plating Pos. 1/ Veredelung Pos. 1:	Plating Pos. 2,4/ Veredelung Pos. 2,4:	Plating Pos. 3/ Veredelung Pos. 3:	Plating Pos. 5/ Veredelung Pos. 5:
131A20019X	Gold flash over nickel/ Gold über Nickel	Gold flash over nickel/ Gold über Nickel	Gold flash over nickel/ Gold über Nickel	Nickel plated/ vernickelt
131J20019X	min. 30 µin hard gold over min. 50 µin nickel min. 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel	Gold flash over nickel/ Gold über Nickel	min. 50 µin hard gold over min. 50 µin nickel min. 50 µin Gold über min. 50 µin Nickel	Nickel plated/ vernickelt
dim. in mm		Coaxial Plug Contact 50 Ohm		
		Inner conductor solder termination, outer conductor solder or crimp termination		
dim. in mm		Koaxial Stift Kontakt 50 Ohm		
		Innenleiter Lötanschluß, Außenleiter Löt- oder Crimpanschluß		
Index: c Ä6484 20.01.17 L.U.	scale/Maßstab:	drawn/ gez.	Date/Datum	Name
Status: InBearbeitung	6:1	appd./ gepr.	18.09.2001	E. Mickenbecker
RoHS compliant/konform			18.09.2001	A. Mickenbecker
		CONEC®		dwg no / Z.-nr.:
				13K2IV6A
				DIN-A4
				1 / 1