# PIGTAILS DE FIBRA ÓPTICA

## Pigtail LC 50/125 OM4 900 um


**DESCRIPCIÓN**

Pigtails de fibra óptica multimodo LC con fibra MM 50/125 OM4 montados con conectores diseñados y fabricados según los estándares del mercado (EIA/TIA, IEC, ANSI, NTT, GR-326 ). Para uso en interior.

Micfo presenta 2 opciones: Pigtails estándar (E) y Pigtail premium (M) diseñado y montado en laboratorio propio por Micfo, con cable de marca Optral y conectores de marca Senko o similar, con acabados a medida del cliente.

Se pueden hacer con diferentes tipos de cables dependiendo las necesidades del cliente y con acabados de muchos tipos de colores, conectores dúplex o simplex, e incluso pigtails multifibra.

Se presenta una etiqueta identificativa con los valores de pérdidas.

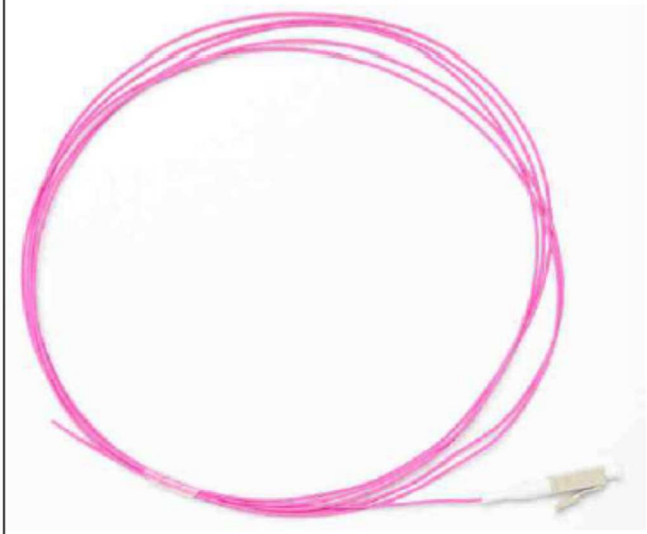



**CARACTERÍSTICAS**

- Conectores: 1 conectores LC simplex 900 um
  Conector estándar marca blanca, conector Premium marca Senko o similar
- Longitud estándar: 1, 2 mts
  DIAMETRO: 0,9 mm
- Longitud a medida: A medida del cliente, *(diámetro hasta 3 mm, longitud recomendable hasta 50 mts)*
  DIAMETRO: 1,6/ 3 mm/ opción tipo manguera (consultar disponibilidad)
- Tipo de cable: Pigtails estandar: 900 um
  Pigtails a medida: Zip, Minizip, CPS, FLAT, CDG, CDIR,… O multifibra.
- Opciones: Se pueden servir con piezas dúplex; capuchones de diferentes tamaños y colores.
- Pulido: UPC >50 db

**APLICACIONES**

- SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES DE ÁREA LOCAL (LAN'S).
- TRANSMISIÓN EN CENTRO DE DATOS Y EN SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL.
- SISTEMAS TRANSMISIÓN DE VÍDEO Y VIDEO SEGURIDAD. .

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA** | **Pigtail (rabillo) estándar** |
| **PGTOM4LC01VB** | **PGT = PIGTAIL** |
| | **OM4 = FIBRA MULTIMODO 50/125 OM4** |
| | **LC = CONECTOR LC** |
| | **XX = LONGITUD 01 = 1 metro** |
| | **V = COLOR VIOLETA F = COLOR FUCSIA (ROSA)** |
| | **B = PULIDO UPC** |