

73632 Adaptador de Viaje UNIVERSAL con 2xUSB





World Adapter MUV USB

USABLE SIMULTANEOUSLY:
2-POLE ADAPTER & USB CHARGER

With the World Adapter MUV USB travellers from all over the world can charge two USB devices and connect one unearthed 2-pole-plug simultaneously in more than 150 countries worldwide.



Specifications:

- Designed in Switzerland
- Suitable for all 2-pole (unearthed) devices
- Dual USB port for charging USB devices
- Receptacles for: Euro, USA/Japan, Australia/China, UK (UK not in the Swiss version)
- Retractable plugs: Euro, USA/Japan, Australia/China, UK
- Input voltage: 100V – 250V
- Max. load: 2.5A
- Power rating: e.g. 100V – 250W / 250V – 625W
- Integrated fuse: T2.5A
- USB output: 5V / 2100mA

Weight:

Adapter: 131g
Retail packaging: 223g
Giftbox: 154g

Dimensions:

Adapter: L 67,6 mm W 49 mm H 52,4 mm
Retail packaging: L 150 mm W 150 mm H 75 mm
Giftbox: L 60 mm W 75 mm H 76 mm

Packaging Unit:

Master retail: 20
Dimensions master retail: L 400 mm W 300 mm H 330 mm
Pallet retail: 1000 pcs.



Master giftbox: 50
Dimensions master giftbox: L 390 mm W 325 mm H 165 mm
Pallet giftbox: 3000 pcs.

Standard colour: white



Compatibility




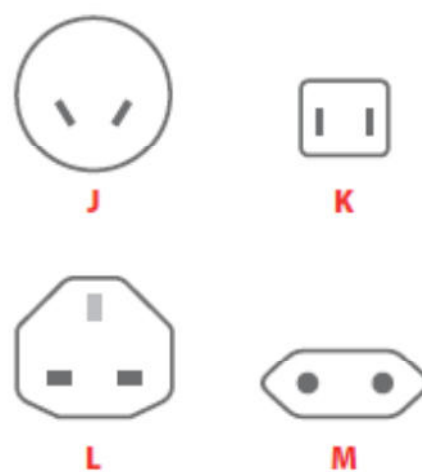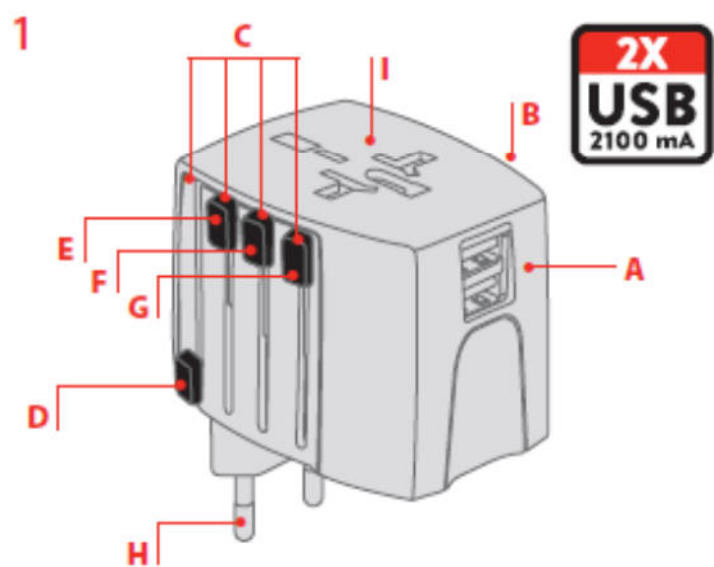


2



3

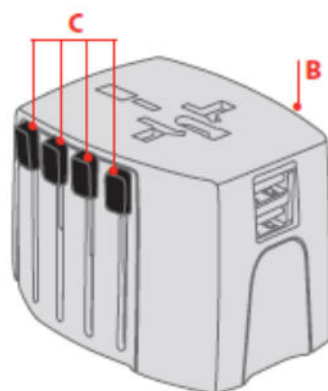

4

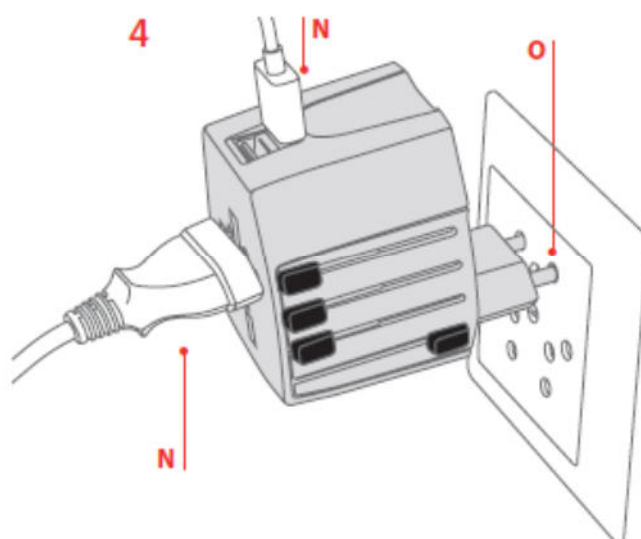

Descripción general del producto y funciones básicas

1 World Adapter MUV USB

PARA LOS VIAJEROS DE: todo el mundo

EN: todo el mundo (más de 150 países)

A Dual USB port

B Botón de desbloqueo

C Deslizadores de países

D Euro

E Reino Unido

F Australia/China

G EE.UU./Japón

H Clavijas para países específicos

I Compatibilidad (del lado hembra)

J Australia/China

K EE.UU./Japón

L Reino Unido

M Euro

El World Adapter MUV USB Original de SKROSS les permite a los viajeros de todo el mundo, conectar dispositivos de dos polos sin toma de tierra de manera segura en más de 150 países. A su vez, mediante el potente cargador USB integrado, se pueden cargar hasta dos dispositivos con puerto USB en todo el mundo.

Adecuado, entre otros, para los siguientes dispositivos (2): tablet, smartphone, afeitadora, reproductor MP3, cámara digital, consola de juegos, GPS, cámara de vídeo, etc.

Adaptador: máx. 2.5A / 100V – 250V

Cargador USB: 2.1A máx.

Aplicación básica

(3) Antes de utilizar, pulse el botón de desbloqueo (B) y lleve todos los deslizadores de países (C) completamente a la posición inicial. Deslice hacia delante el deslizador de país (D-G) deseado hasta que quede encajado (¡escuchará un clic!). (4) Conecte el conector de red y/o el cable de carga USB al adaptador (N), y finalmente el adaptador a la alimentación de red (O).

El World Adapter MUV USB se puede utilizar simultáneamente como enchufe de viaje y como potente cargador USB (hasta 3 dispositivos al mismo tiempo). Tras su uso, lleve siempre los deslizadores de países completamente a la posición inicial (3).

Precauciones



- El adaptador no debe utilizarse si la cubierta está dañada.
- El adaptador no debe exponerse a los líquidos ni a la humedad.
- El adaptador no es un convertidor de voltaje: El voltaje de entrada del equipo a conectar debe coincidir con el voltaje de la red eléctrica local.
- Mantenga el adaptador fuera del alcance de los niños.
- Desenchufe el adaptador cuando no esté en uso.
- El uso inadecuado del adaptador invalida automáticamente la garantía. No nos responsabilizamos por ningún tipo de daño.
- Cuando remplace el fusible, utilice únicamente fusibles de 2,5A (de cerámica o vidrio).

Servicio de atención al cliente

Si tuviera algún problema al operar su World Adapter MUV USB de SKROSS, póngase en contacto con nosotros a: info@skross.com.

Disposiciones de garantía

2 años de garantía. Encontrará las condiciones de garantía completas en: www.skross.com.

Todos los productos así como todo el software mencionados en este documento son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Salvo errores u omisiones.

©2014 WorldConnect AG. Reservados todos los derechos. SKROSS es una marca registrada de WorldConnect AG. Todas las marcas comerciales y las marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.