CABLE USB A 3.0 M-M NEGRO Versión 3.0 HQ Super Speed 5 Gbit/s

(Disponible en 0,5mts, 1mts, 1,8mts, 3mts y 5mts)

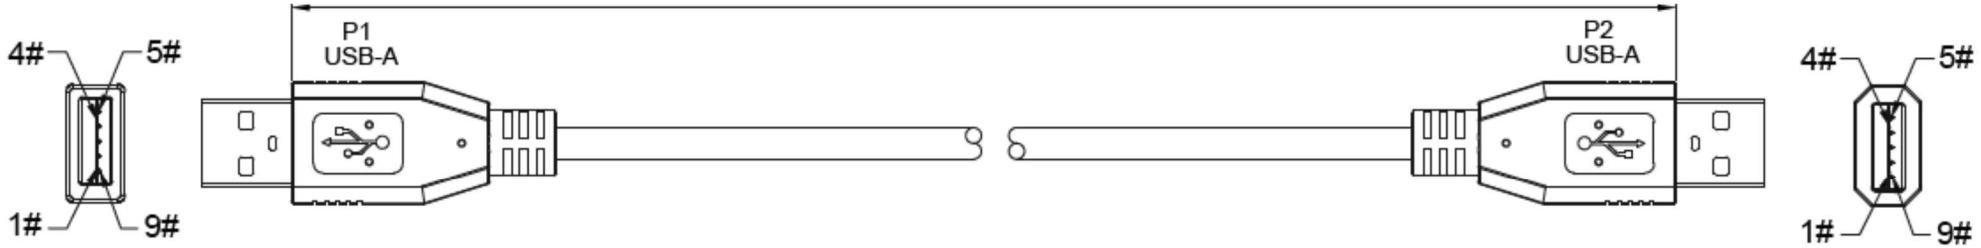

Anschlussdiagramm / *Wiring diagram*

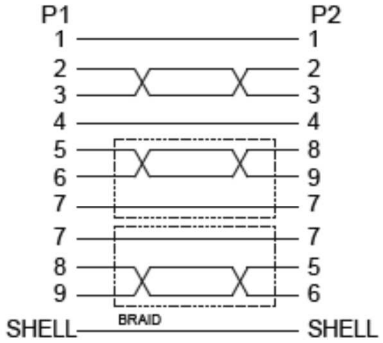

Aderquerschnitt / *Wire cross section*



Leiter / *Conductor*: 7/0.127BC
Isolierung / *Insulation*: FPE
Leiter / *Conductor*: 7/0.10BC
Aluminium Folie / *Aluminum foil*
Mylar / *Mylar*
Leiter / *Conductor*: 7/0.12BC
Isolierung / *Insulation*: HDPE (weiß/grün / *white/green*)
Füllstoff / *Filler*
Leiter / *Conductor*: 7/0.2BC
Isolierung / *Insulation*: HDPE 0.9 mm (rot/schwarz / *red/black*)
Aluminium Folie / *Aluminum foil*
Erdungsdraht / *Drain wire*: 7/0.12BC
Kabelgeflecht / *Braiding*: 80/0.12AL
Mantel Außendurchmesser / *Jacket outer diameter*: 5.2 ± 0.15 mm

USB 3.0 SuperSpeed Kabel

- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s
- 10-mal schneller als USB 2.0

- Anschlüsse:	2x USB 3.0-Stecker (Typ A)
- Kontakte:	vernickelt
- AWG:	28
- Anzahl Schirmungen:	3x
- Material Innengehäuse:	PE
- Material Außengehäuse:	PVC 35P
- Konformität:	REACh, RoHS

USB 3.0 SuperSpeed cable

- *SuperSpeed data transmission at up to 5 Gbit/s*
- *10 times faster than USB 2.0*

- *Connectors:*	*2x USB 3.0 male (type A)*
- *Contacts:*	*nickel-plated*
- *AWG:*	*28*
- *Number of shieldings:*	*3x*
- *Material inner mold:*	*PE*
- *Material outer mold:*	*PVC 35P*
- *Conformity:*	*REACh, RoHS*