


CABLE SF/UTP CAT6 RÍGIDO PVC NEGRO GOMA EXTRA FLEXIBLE 250Mhz
DIÁMETRO EXTERIOR 8,5mm

Ref. Q166000

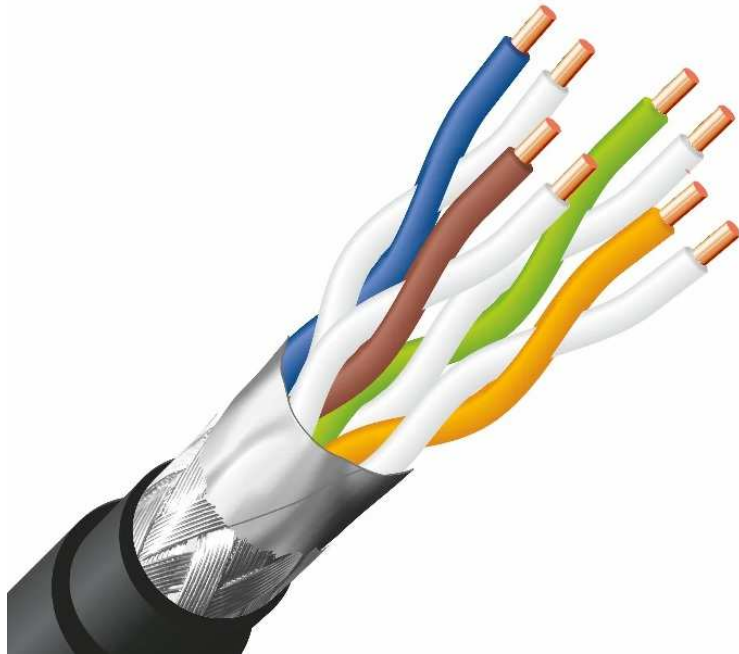

Cable de Network Cat.6 SF/UTP 250MHz PVC

4x2x23AWG BC
Conductor Rígido
Doble apantallado
Doble PVC extra flexible
CPR Fca



Color : Negro
Elige una opción Negro
Presentacion (m) : 305

Q166000 Cable de Network Cat.6 SF/UTP 250MHz PVC

Construcción

Conductores: Cobre pulido BC

Filástica: 1/0,53 mm

Aislamiento: Foam/Skin HDPE Ø 1,10 mm

Colores: Tabla LAN

Pantalla global: Cinta Al y Trenza OFC TC 100% cobertura

Cubierta interior: PVC Flexible Ø 6,30 mm

Color: Negro

Cubierta exterior: PVC Flexible Ø 8,50 mm

Color: Negro

Características eléctricas

Impedancia: 100 Ω

Tensión máx.: CA 49 V

Características físicas

No propagador de la llama IEC 60332-1

Temperatura de servicio: -15°C/ +70°C

Aplicaciones

- Cable idóneo para la transmisión de audio digital mediante Dante.
- Conexión de ordenadores e instalaciones técnicas multimedia.
- Transmisión de Audio a través de Ethernet. Señales sobre pares balanceados para links hasta 110m.
- Ideal para aplicaciones unidades móviles y aplicaciones exteriores.

Descripción del producto

- Cable Cat.6 diseñado para transmisión de audio digital o para el conexionado de redes en condiciones de movilidad y en exteriores.
- Transferencia de datos segura gracias a un paso de cableado corto y un aislamiento de alta calidad.
- Eficaz protección contra las interferencias electromagnéticas gracias al doble apantallamiento global.
- Es ideal para tramos de transmisión extremadamente largos.
- Alta flexibilidad, fácil de enrollar.
- Compatible con conectores RJ45.